Filtro di aspirazione galleggiante

Questo filtro è stato studiato per aspirare qualche centimetro sotto alla superficie dell'acqua evitando in questo modo pericoli di intasamento dovuti al fango del fondo o ai detriti galleggianti sulla superficie.
Il galleggiamento è ottenuto tramite un anello in materiale espanso a cellule chiuse che impedisce l'affondamento anche in caso di rotture accidentali. Un contrappeso assicura l'opportuno bilanciamento per fare in modo che il punto di aspirazione sia sempre sotto il pelo dell'acqua.
Le parti in plastica sono in polipropilene di prima qualità e l'ampia superficie filtrante è realizzata in acciaio inox. Il filtro galleggiante è disponibile con cinque diversi diametri di attacco per il tubo di aspirazione.

Suction floating filter

This suction filter is designed to operate a few centimetres beneath the water surface, thus preventing any risk of obstruction caused by the mud lying on the bottom or debris floating on the surface. The filter floats thanks to a closed-cell foam ring that prevents it from sinking even in case of accidental breakage. A counterweight ensures adequate balancing so that the suction point is always just beneath the water surface.
The plastic parts are made of top-quality polypropylene while the ample filtering surface is built with stainless steel.
The floating filter is available with five different coupling diameters for the suction pipe.

Filtro de aspiración flotante

Este filtro ha sido estudiado para aspirar algunos centímetros debajo de la superficie del agua, evitando de este modo peligros de obstrucción debidos al lodo del fondo o a los residuos que flotan en la superficie.
La flotación se obtiene por medio de un anillo de material expandido de células cerradas que impide el hundimiento incluso en caso de roturas accidentales.
Un contrapeso asegura un adecuado equilibrio de modo tal que el punto de aspiración se encuentra siempre debajo del nivel a ras de agua.
Las partes de plástico son de polipropileno de primera calidad y la amplia superficie filtrante está realizada en acero inox.
El filtro flotante puede tener cinco diámetros diferentes de unión al tubo de aspiración.

COD. CODE CÓD.	Ø (mm)	D (mm)	L (mm)	Area effettiva Effective area Área efectiva cm²	Area effettiva Effective area Área efectiva sq. inches
307 3030	30	186	203	260	40
307 3033	33				
307 3040	40				
307 3050	50				
307 3060	60				
307 3130	30	186	265	620	96
307 3133	33				
307 3140	40				
307 3150	50				
307 3160	60				

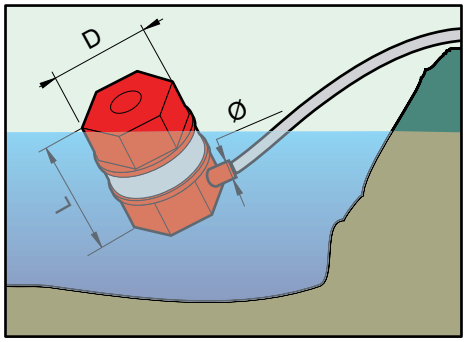

Portagomma di ricambio
Spare part hoses
Racor portamanguera de repuesto

COD. CODE CÓD.	PTG (mm)
307 3030.200	30
307 3033.200	33
307 3040.200	40
307 3050.200	50
307 3060.200	60

Cestino di fondo

Interamente costruito con pareti a reticolo rilevato doppio incrociato consente una facile rimozione dei corpi otturanti, il profilo trapezoidale e gli angoli smussati consentono il totale pescaggio in ogni posizione, senza danneggiare le pareti dei serbatoi.

Foot strainers

Thanks to the walls built with double criss-crossing relief grating, obstructions can be removed quite easily. The trapezoidal shape and chamfered corners ensure complete suction in every position without damaging tank walls.

Filtros de fondo

Totalmente construidos con pared de retículos dobles cruzados, permiten una fácil eliminación de los cuerpos obstruyentes; su forma trapezoidal y de ángulos achaflanados permiten obtener una total aspiración en cualquier posición sin perjuicio alguno de la pared de la cisterna.

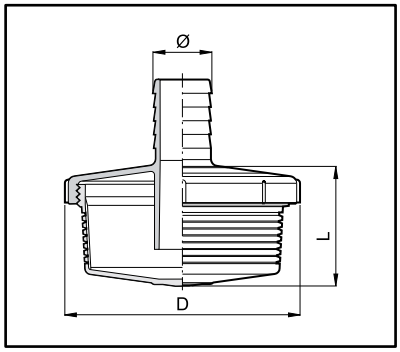

*= con valvola
*= with valve
*= con válvula

M= filetto maschio
M= male thread
M= rosca macho

COD. CODE CÓD.	Ø	D (mm)	L (mm)
302 019	19 mm	60	47
302 019.1	19 mm	60*	47
302 115	15 mm	100	54
302 120	20 mm	100	54
302 122	22 mm	100	54
302 125	25 mm	100	54
302 225	25 mm	125	76
302 230	30 mm	125	76
302 330	30 mm	150	96
302 335	35 mm	150	96
302 340	40 mm	150	96
302 350	50 mm	150	96
302 305	G 1 1/4 M BSP	150	96