3452

FILTRI IN LINEA ALTA PRESSIONE FLANGIATI
FLANGED HIGH PRESSURE LINE FILTERS
FILTROS EN LÍNEA EMBRIDADOS PARA ALTA PRESIÓN

Filtro alta pressione Flangiato
- Corpo in Nylon rinforzato con fibra di vetro
- Cartuccia Ø 50 x 150 mm
- Flangiabile direttamente alle valvole **871** e **863**.
- Indicato per gruppi di comando atomizzatori.
- O'Ring di tenuta in VITON® fissato al coperchio.
- Accoppiamento corpo-filetto protetto contro lo sporco.

Flanged high pressure filter
- Fibre-glass reinforced NYLON body
- Cartridge Ø 50 x 150 mm
- Can be flanged directly onto valves **471** and **463**.
- Suitable for orchard sprayer control units.
- O-Ring in VITON® fixed to the bottom part.
- Thread-protection flange.

Filtro embridado para alta presión
- Cuerpo de Nylon reforzado con fibra de vidrio
- Cartucho Ø 50 x 150 mm
- Puede ser embridado directamente a las válvulas **471** y **463**.
- Indicado para grupos de mando atomizadores
- Junta tórica de estanqueidad de VITON® fijada a la tapa.
- Acoplamiento cuerpo-rosca protegido contra la suciedad.

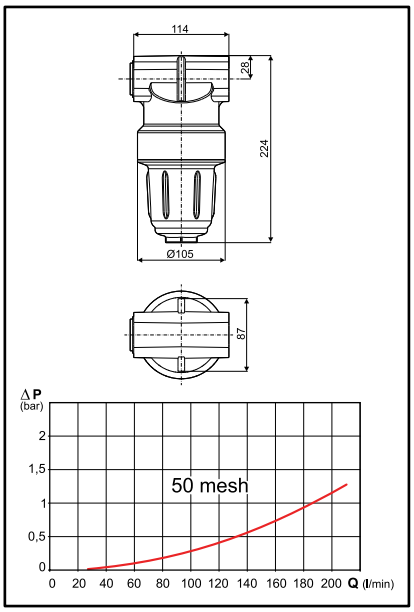

COD. CODE CÓD.	bar	PSI	lt/1'	US GPM	Tipo di rete Screen type Tipo de red	Area effettiva Effective area Área efectiva cm²	sq. inches
3452 1020	50	725	150	40	Inox 32 mesh	62	9.6
3452 1030					Inox 50 mesh	57	8.8
3452 10350					Inox 80 mesh	63	9.8



Ricambio
Spare part
Repuesto

COD. CODE CÓD.	Tipo Type Tipo
325 2002.030	Inox 32 mesh
325 2003.030	Inox 50 mesh
325 20035.030	Inox 80 mesh

50 bar

725 PSI

ISO colour coding

Filtro alta pressione Flangiato
- Corpo in Nylon rinforzato con fibra di vetro
- Cartuccia Ø 50 x 150 mm
- Flangiabile direttamente alle valvole **871** e **863**.
- Indicato per gruppi di comando atomizzatori.
- O'Ring di tenuta in VITON® fissato al coperchio.
- Accoppiamento corpo-filetto protetto contro lo sporco.
- Valvola a sfera da ½" per lo spurgo del filtro.

Flanged high pressure filter
- Fibre-glass reinforced NYLON body
- Cartridge Ø=50 x 150 mm
- Can be flanged directly onto valves **471** and **463**.
- Suitable for orchard sprayer control units.
- O-Ring in VITON® fixed to the bottom part.
- Thread-protection flange.
- ½" drain ball-valve.

Filtro embridado para alta presión
- Cuerpo de Nylon reforzado con fibra de vidrio
- Cartucho Ø 50 x 150 mm
- Puede ser embridado directamente a las válvulas **471** y **463**.
- Indicado para grupos de mando atomizadores
- Junta tórica de estanqueidad de VITON® fijada a la tapa.
- Acoplamiento cuerpo-rosca protegido contra la suciedad.
- Válvula de bola de ½" para la purga del filtro

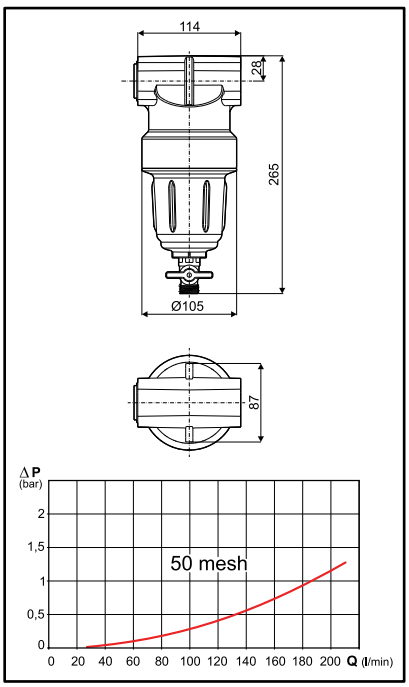

COD. CODE CÓD.	bar	PSI	lt/1'	US GPM	Tipo di rete Screen type Tipo de red	Area effettiva Effective area Área efectiva cm²	sq. inches
3452 0020	50	725	150	40	Inox 32 mesh	62	9.6
3452 0030					Inox 50 mesh	57	8.8
3452 00350					Inox 80 mesh	63	9.8



Ricambio
Spare part
Repuesto

COD. CODE CÓD.	Tipo Type Tipo
325 2002.030	Inox 32 mesh
325 2003.030	Inox 50 mesh
325 20035.030	Inox 80 mesh

50 bar

725 PSI

ISO colour coding

FILTRI ALTA PRESSIONE CON ATTACCO A FORCHETTA
HIGH PRESSURE FILTERS WITH FORK COUPLING
FILTROS ALTA PRESIÓN CON ACOPLAMIENTO DE HORQUILLA

3452

Filtro alta pressione con Attacchi a Forchetta
- Corpo in Nylon rinforzato con fibra di vetro
- Cartuccia Ø 50 x 150 mm
- Indicato per gruppi di comando atomizzatori.
- Doppio attacco in ingresso e in uscita (fornito con due attacchi aperti e due chiusi).
- Fissaggio brevettato del filtro che ne permette il montaggio da entrambi i lati
- O'Ring di tenuta in VITON® fissato al coperchio.
- Accoppiamento corpo-filetto protetto contro lo sporco.

New high pressure filter with Fork Couplings
- Fibre-glass reinforced NYLON body.
- Cartridge Ø 50 x 150 mm.
- Suitable for orchard sprayer control units.
- Double inlet and outlet (supplied with 2 open and 2 blank connection holes).
- Double-side patented fastening sysytem.
- O-Ring in VITON® fixed to the bottom part.
- Thread-protection flange.

Nuevo filtro para alta presión con Acoplamientos de Horquilla
- Cuerpo de Nylon reforzado con fibra de vidrio
- Cartucho Ø 50 x 150 mm.
- Indicado para grupos de mando atomizadores
- Doble conexión en entrada y en salida (suministrado con dos conexiones abiertas y dos cerradas).
- Fijación patentada del filtro que permite su montaje por ambos lados.
- Junta tórica de estanqueidad de VITON® fijada a la tapa.
- Acoplamiento cuerpo-rosca protegido contra la suciedad.

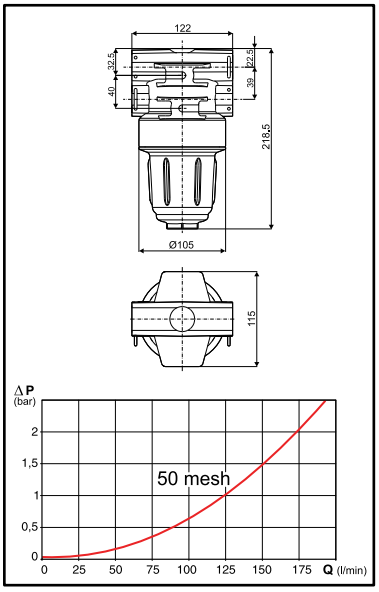

COD. CODE CÓD.	bar	PSI	lt/1'	US GPM	Tipo di rete Screen type Tipo de red	Area effettiva Effective area Área efectiva cm²	sq. inches
3452 112.910	50	725	150	40	Inox 32 mesh	62	9.6
3452 113.910					Inox 50 mesh	57	8.8
3452 1135.910					Inox 80 mesh	63	9.8

I filtri serie 3452 con attacco a forchetta devono essere utilizzati unitamente ai raccordi indicati a pag.309
The 3452 series filters with fork coupling must be used together with the fittings at page 309
Los filtros serie 3452 con acoplamiento de horquilla deben ser utilizados junto con los racores indicados en la pág. 309

Ricambio
Spare part
Repuesto

COD. CODE CÓD.	Tipo Type Tipo
325 2002.030	Inox 32 mesh
325 2003.030	Inox 50 mesh
325 20035.030	Inox 80 mesh

50 bar

725 PSI

ISO colour coding

Nuovo filtro alta pressione con Attacchi a Forchetta
- Corpo in Nylon rinforzato con fibra di vetro
- Cartuccia Ø 50 x 150 mm
- Indicato per gruppi di comando atomizzatori.
- Doppio attacco in ingresso e in uscita (fornito con due attacchi aperti e due chiusi).
- Fissaggio brevettato del filtro che ne permette il montaggio da entrambi i lati
- O'Ring di tenuta in VITON® fissato al coperchio.
- Accoppiamento corpo-filetto protetto contro lo sporco.
- Valvola a sfera da ½" per lo spurgo del filtro

New high pressure filter with Fork Couplings
- Fibre-glass reinforced NYLON body.
- Cartridge Ø 50 x 150 mm.
- Suitable for orchard sprayer control units.
- Double inlet and outlet (supplied with 2 open and 2 blank connection holes).
- Double-side patented fastening sysytem.
- O-Ring in VITON® fixed to the bottom part.
- Thread-protection flange.
- ½" drain ball-valve.

Nuevo filtro para alta presión con Acoplamientos de Horquilla
- Cuerpo de Nylon reforzado con fibra de vidrio
- Cartucho Ø 50 x 150 mm
- Indicado para grupos de mando atomizadores
- Doble conexión en entrada y en salida (suministrado con dos conexiones abiertas y dos cerradas).
- Fijación patentada del filtro que permite su montaje por ambos lados
- Junta tórica de estanqueidad de VITON® fijada a la tapa.
- Acoplamiento cuerpo-rosca protegido contra la suciedad
- Válvula de bola de ½" para la purga del filtro

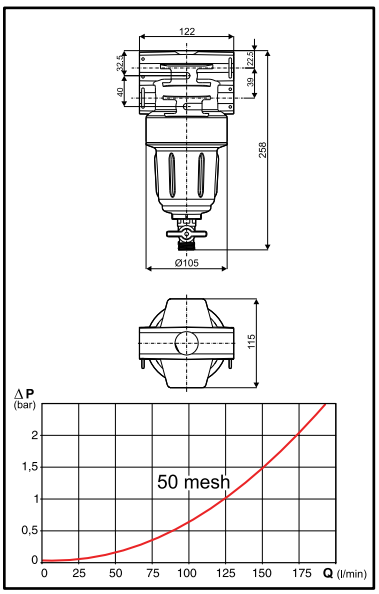

COD. CODE CÓD.	bar	PSI	lt/1'	US GPM	Tipo di rete Screen type Tipo de red	Area effettiva Effective area Área efectiva cm²	sq. inches
3452 012.910	50	725	150	40	Inox 32 mesh	62	9.6
3452 013.910					Inox 50 mesh	57	8.8
3452 0135.910					Inox 80 mesh	63	9.8

I filtri serie 3452 con attacco a forchetta devono essere utilizzati unitamente ai raccordi indicati a pag.309
The 3452 series filters with fork coupling must be used together with the fittings at page 309
Los filtros serie 3452 con acoplamiento de horquilla deben ser utilizados junto con los racores indicados en la pág. 309



Ricambio
Spare part
Repuesto

COD. CODE CÓD.	Tipo Type Tipo
325 2002.030	Inox 32 mesh
325 2003.030	Inox 50 mesh
325 20035.030	Inox 80 mesh

50 bar

725 PSI

ISO colour coding