
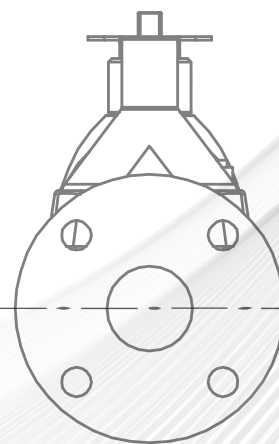
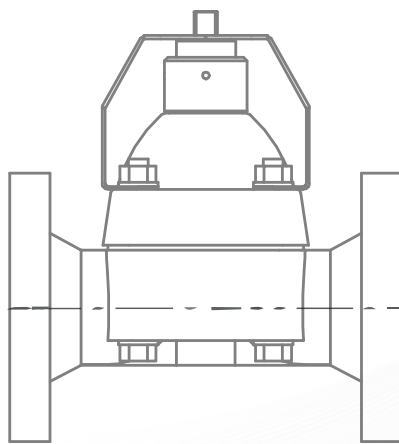


ELECTRIC POWER

multivoltaje total
all voltages

J4M

multi-turn electric actuators

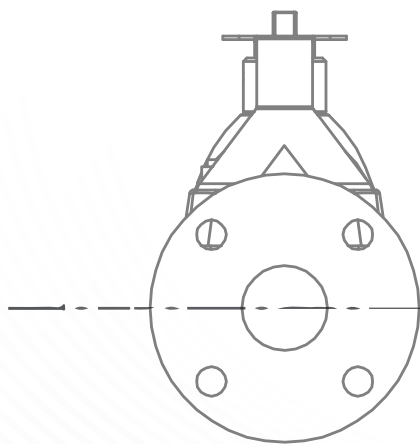

MAX.
36Nm

IP67

75%
Duty rating

Electronic
Torque
Limiter

Automatic
Temperature
Control

Battery
System
Returns

Digital
Positioner
System

Bluetooth

Modbus



TECNOLOGÍA BRUSHLESS BRUSHLESS TECHNOLOGY

► especificaciones / specifications

Série Modelo / Series Model	J+J S6 B6	J+J S10 B10	J+J S25 B25	J+J S40 B40
Tiempo maniobra sin carga Operation time unload	7 Seg./vuelta 7 Sec./turn	12 Seg./vuelta 12 Sec./turn	8 Seg./vuelta 8 Sec./turn	12 Sec./vuelta 12 Sec./turn
Par máximo operacional Maximum operational torque	6 Nm / 53,10 lb/in	10 Nm / 88,51 lb/in	25 Nm / 221,27 lb/in	40 Nm / 354,03 lb/in
Tiempo bajo tensión Duty rating	75%	75%	75%	75%
Número máximo vueltas Maximum operational torque	14	14	14	14
Confirmaciones digitales Digital confirmations	2 (abierto y cerrado) 2 (open and close)	2 (abierto y cerrado) 2 (open and close)	2 (abierto y cerrado) 2 (open and close)	2 (abierto y cerrado) 2 (open and close)
Resistencia calefactora Automatic heater	3,5 W	3,5 W	3,5 W	3,5 W
Conector grande Big Plug	EN175301-803 FORM A	EN175301-803 FORM A	EN175301-803 FORM A	EN175301-803 FORM A
Conector pequeño Small Plug	DIN43650/C	DIN43650/C	DIN43650/C	DIN43650/C
Grado protección IEC 60529 Protection IEC 60529 rating	IP67	IP67	IP67	IP67
Temperatura Temperature	-20°C +70°C -4°F +158°F	-20°C +70°C -4°F +158°F	-20°C +70°C -4°F +158°F	-20°C +70°C -4°F +158°F
Brida Plate	Standard: F03/F04/F05 Optional: F07 *17mm	Standard: F03/F04/F05 Optional: F07 *17mm	F05/F07	F05/F07
Salida doble cuadrado Female output drive	Standard: *14mm Optional: *9, *11mm	Standard: *14mm Optional: *9, *11mm	Standard: *17mm Optional: *14mm	Standard: *17mm Optional: *14mm
Peso Weight	1,9 Kg	1,9 Kg	3,8 Kg	3,8 Kg



opciones de fábrica / factory options

- Posicionador digital **DPS**: 4-20mA, 0-20mA, 0-10V o 1-10V
DPS digital positioner: 4-20mA, 0-20mA, 0-10V or 1-10V
- Sistema **BSR** retorno emergencia por batería / **BSR** Battery system returns
- Confirmaciones analógicas libres tensión: máx. 24V 1A / Tension-free analogue confirmations: max.24V 1A
- Conector Interface / Interface plug
- Comunicación **Modbus** vía cable o Wifi / **Modbus** interface module wired or Wifi
- Comunicación Bluetooth / Bluetooth module
- Para otras opciones, consultar / Other options on request

J.J. BCN INTERNACIONAL, S.A se reserva el derecho de modificación del diseño, construcción o cualquier detalle técnico de los productos que figuran en este catálogo sin previo aviso.

J.J. BCN INTERNACIONAL, S.A. reserves the right to change or modify the design, technical details or construction of the products of this catalogue without prior notice.

J+J®
www.jjbcn.com

PATENT PENDING

