

BGL-BGLD high capacity RAL 7040

GALVANIZED AND POWDER COATED STRUCTURE / STRUTTURA ZINCATA E VERNICIATA

ø 550 mm
drum/tamburo

connection hose included for versions with hose
tubo di collegamento incluso per versioni con tubo

optional [page 80-83](#)

BGLCS50



PGM120S/ PGA60S



P12A95



II 2G/D
optional

Spring side with guide-hose arms in "A" position
Lato molla con bracci guida tubo in posizione "A"



EN Automatic hose reels designed for the distribution of fluids such as diesel fuel, oil, air and water at different pressure and temperature conditions through long length hoses or hoses having a maximum diameter of 1". Hose-guide arms adjustable in three different positions according to the hose reel installation (pos. A-B-C). Standard: connection hose for versions with hose, lateral protective covers, 4-rollers hose guide. Optional: fixing bracket.

FR Enrouleurs automatiques utilisés pour distribuer des fluides tels que diesel, huile, air et eau à différentes pressions et températures par des tuyaux de longueur considérable ou avec diamètre jusqu'à 1". Bras guide-tuyau fixables en 3 positions différentes pour permettre l'installation souhaitée (pos. A-B-C). De série: tuyau de connexion pour versions avec tuyau, couvercles latéraux de protection,

guide tuyau à 4 rouleaux. En option: contre-étrier de fixation.


DE Schlauchaufroller zur Abgabe von versch. Flüssigkeiten, wie z.B. Diesel-Kraftstoff, AdBlue, Luft und Wasser mit bis zu 1" Schlauchdurchmesser. Schwenkbare Arme für 3 versch. Positionen (s.Abb. A-B-C). Serienmäßig: Verbindungsschlauch bei Versionen mit Schlauch, Schlauchführung mit 4 Rollen, seitliche Schutzverkleidungen. Optional: Wandhalterung

ES Enrolladores automáticos preparados para distribuir fluidos como diesel, aceite, aire y agua con diversas condiciones de presión y temperatura con manguera de gran longitud o de hasta 1" de diámetro. Brazos guía manguera fijables en tres diversas posiciones

para permitir la instalación deseada (pos. A-B-C). Estándar: manguera de conexión para versiones con manguera, tapas laterales de protección, guía manguera de 4 rodillos. Opcional: sujeción para fijación.

IT Avvolgitubo automatici adatti per distribuire fluidi quali gasolio, olio, aria, acqua a diverse pressioni e temperature con tubi di lunghezza elevata o aventi diametro massimo 1". Bracci guidatubo orientabili in tre diverse posizioni per consentire l'installazione desiderata (pos. A-B-C). Di serie: tubo di collegamento per versioni con tubo, carter laterali di protezione, guidatubo a 4 rulli. Optional: controstaffa di fissaggio.

Dimensions (mm) / Dimensioni (mm)

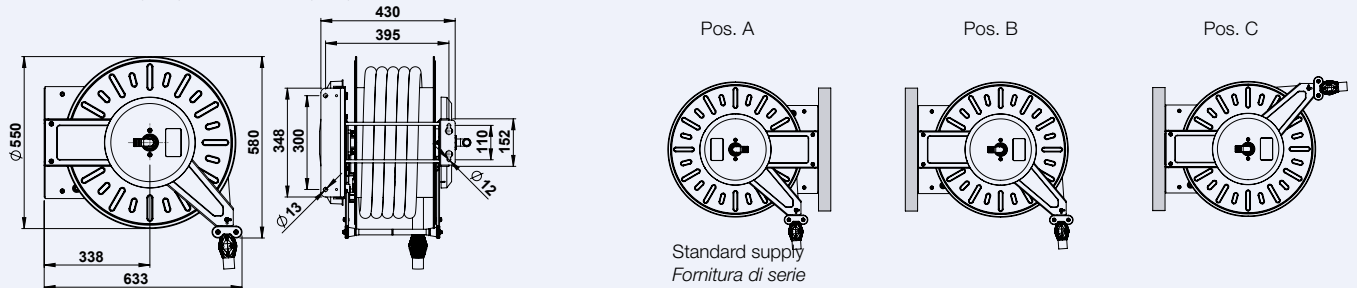

Hose reels model BGL-BGLD without hose / Avvolgitubo modello BGL-BGLD senza tubo

Fluid Fluido	Max. pressure Pressione max.	Code Codice	Inlet (Bsp) Entrata (Gas)	Outlet Uscita	Capacity Capacità	Weight (kg) Peso (kg)	ATEX (optional)
Air/Aria Water/Acqua Diesel fuel/Gasolio	20 Bar/280 PSI Brass Swivel Giunto ottone	BGL203430ST	G 1" F	Ø 19 mm	(3/4") 30 m/100 ft	39	•
		BGLD203440ST	G 1" F	Ø 19 mm	(3/4") 40 m/130 ft	46	•
		BGL200125ST	G 1" F	Ø 25 mm	(1") 25 m/80 ft	39	•
		BGLD200130ST	G 1" F	Ø 25 mm	(1") 30 m/100 ft	46	•
Oil/Olio	60 Bar/840 PSI Metallic Swivel Giunto metallico	BGLD601250ST	G 1/2" M	G 1/2" M	(1/2") 50 m/160 ft	49	•
		BGL603430ST	G 1" M	G 3/4" M	(3/4") 30 m/100 ft	40	•
		BGLD603440ST	G 1" M	G 3/4" M	(3/4") 40 m/130 ft	47	•
		BGLD600125ST	G 1" M	G 1" M	(1") 25 m/80 ft	48	•
Water/Acqua 150°C	400 Bar/5600 PSI Metallic Swivel Giunto metallico	BGLD4H3850ST	G 3/8" F	G 3/8" M	(3/8") 50 m/160 ft	49	•
		BGLD4H1250ST	G 1/2" M	G 1/2" M	(1/2") 50 m/160 ft	49	•

Hose reels model BGL-BGLD with hose / Avvolgitubo modello BGL-BGLD completi di tubo

Fluid Fluido	Pressure - Hose Pressione - Tubo	Code Codice	*Inlet *Entrata	Outlet Uscita	Hose diam. Tubo diam.	Hose length Lungh. Tubo	Weight (kg) Peso (kg)	ATEX (optional)
Diesel fuel/Gasolio	10 Bar/140 PSI Rubber/Gomma R<10° Ohm/m	BGL101930GO	Ø 19 mm	G 1" M	19 x 27	30 m/100 ft	53	•
		BGLD101940GO	Ø 19 mm	G 1" M	19 x 27	40 m/130 ft	65	•
		BGL102520GO	Ø 25 mm	G 1" M	25 x 35	20 m/65 ft	53	•
		BGL102525GO	Ø 25 mm	G 1" M	25 x 35	25 m/80 ft	55	•
		BGLD102530GO	Ø 25 mm	G 1" M	25 x 35	30 m/100 ft	65	•
Cold Water Acqua fredda	10 Bar/140 PSI Black-Blue PVC	BGL101930HO	Ø 19 mm	G 3/4" F	19 x 26	30 m/100 ft	49	•
		BGLD101940HO	Ø 19 mm	G 3/4" F	19 x 26	40 m/130 ft	59	•
Water/Acqua 70°C	10 Bar/140 PSI (70°C) 20 Bar/280 PSI (25°C) Blue Thermoplastic	BGLD101650K	G 1/2" F	G 1/2" M	16 x 23	50 m/160 ft	63	•
		BGL101930K	G 3/4" F	G 3/4" F	19 x 27	30 m/100 ft	52	•
		BGLD101940K	G 3/4" F	G 3/4" F	19 x 27	40 m/130 ft	63	•
		BGL102525K	G 1" F	G 1" F	25 x 34	25 m/80 ft	55	•
		BGLD102530K	G 1" F	G 1" F	25 x 34	30 m/100 ft	65	•
Air/Aria Water/Acqua	18 Bar/250 PSI Rubber/Gomma	BGLD181350	G 1/2" F	G 1/2" M	13 x 20	50 m/160 ft	63	•
		BGLD181650	G 1/2" F	G 1/2" M	16 x 24	50 m/160 ft	67	•
		BGL181930	G 3/4" F	G 3/4" F	19 x 27	30 m/100 ft	53	•
		BGLD181940	G 3/4" F	G 3/4" F	19 x 27	40 m/130 ft	65	•
		BGL182525	G 1" F	G 1" F	25 x 34	25 m/80 ft	56	•
		BGLD182530	G 1" F	G 1" F	25 x 34	30 m/100 ft	66	•
Oil/Olio	60 Bar/840 PSI 1SC Rubber/Gomma	BGLD601250	G 1/2" F	G 1/2" F	1/2"	50 m/160 ft	67	•
		BGL603430	G 3/4" F	G 3/4" F	3/4"	30 m/100 ft	55	•
		BGLD603440	G 3/4" F	G 3/4" F	3/4"	40 m/130 ft	67	•
		BGLD600125	G 1" F	G 1" F	1"	25 m/80 ft	64	•
Water/Acqua 150°C	250 Bar/3500 PSI 1SC Hydro blue	BGLD2H3850	G 3/8" F	G 3/8" F	3/8"	50 m/160 ft	67	•
	400 Bar/5600 PSI 2SC Hydro blue	BGLD4H3850	G 3/8" F	G 3/8" F	3/8"	50 m/160 ft	68	•
	300 Bar/4200 PSI 2SC Hydro blue	BGLD3H1250	G 1/2" F	G 1/2" F	1/2"	50 m/160 ft	79	•

* Fitting of the connection hose / Raccordo del tubo di collegamento