

# BGLX-BGLDX high capacity

STAINLESS STEEL AISI 304/316 / ACCIAIO INOX AISI 304/316



ø 550 mm  
drum/tamburo

connection hose included for versions with hose. Not included for BGLDX4H3850X  
*tubo di collegamento incluso per versioni con tubo. Non incluso per BGLDX4H3850X*

optional [page 80-83](#)

**BGLXCS50**



**P12A80/P12A95**



II 2G/D  
optional

Spring side with arms in "B" position  
*Lato molla con braccio in posizione B*



**EN** Automatic hose reels designed for washing operations with water and detergent or distributing diesel fuel. Specific versions with food-quality hose suitable for the passage of drinking water are also available. A "TX" version in AISI 316 is also available. Hose-guide arms adjustable in three different positions according to the hose reel installation (pos. A-B-C). Standard: connection hose for versions with hose, lateral protective covers, 4-rollers hose guide. Optional: fixing bracket.

**FR** Enrouleurs automatiques particulièrement adaptés pour opérations de lavage à l'eau et détergents ou pour distribution de gas-oil. Versions avec tuyau de qualité alimentaire indiquées aussi pour le passage d'eau potable. Egalement disponibles dans la variante "TX" en AISI 316. Bras guide-tuyau orientables en 3 positions différentes pour permettre l'installation souhaitée (pos. A-B-C). De série:

tuyau de connexion pour versions avec tuyau, couvercles latéraux de protection, guide tuyau 4 rouleaux. En option: étrier de fixation.


**DE** Schlauchaufroller für Waschvorgänge mit Wasser und Reinigungsmittel oder zur Verteilung von Diesel-Kraftstoff, sowie bei lebensmittelechtem Schlauch auch zum Transport von Trinkwasser. Auch in der Variante „TX“ in AISI 316 erhältlich. Schwenkbare Arme für 3 versch. Positionen (s.Abb. A-B-C). Serienmäßig: Verbindungsschlauch bei Versionen mit Schlauch, Schlauchführung mit 4 Rollen, seitliche Schutzverkleidungen Optional: Wandbefestigung.

**ES** Enrolladores automáticos ideados para el lavado con agua y detergentes o para la distribución de diesel. Versiones con mangueras de calidad alimentaria idóneas

también para el paso de agua potable. También disponibles en la versión "TX" en AISI 316. Brazos guía manguera fijables en tres diversas posiciones para permitir la instalación deseada (pos. A-B-C). Estándar: manguera de conexión en los modelos con manguera, tapas laterales de protección, guía manguera de 4 rodillos. Opcional: soporte para fijación.

**IT** Avvolgitubo automatici adatti per operazioni di lavaggio con acqua e detergenti o per distribuzione gasolio. Versioni con tubo di qualità alimentare idonee anche per passaggio di acqua potabile. Disponibili anche nella variante "TX" in AISI 316. Bracci guidatubo orientabili in tre diverse posizioni per consentire l'installazione desiderata (pos. A-B-C). Di serie: tubo di collegamento per versioni con tubo, carter laterali di protezione, guidatubo a 4 rulli. Optional: controstaffa di fissaggio.

Dimensions (mm) / Dimensioni (mm)

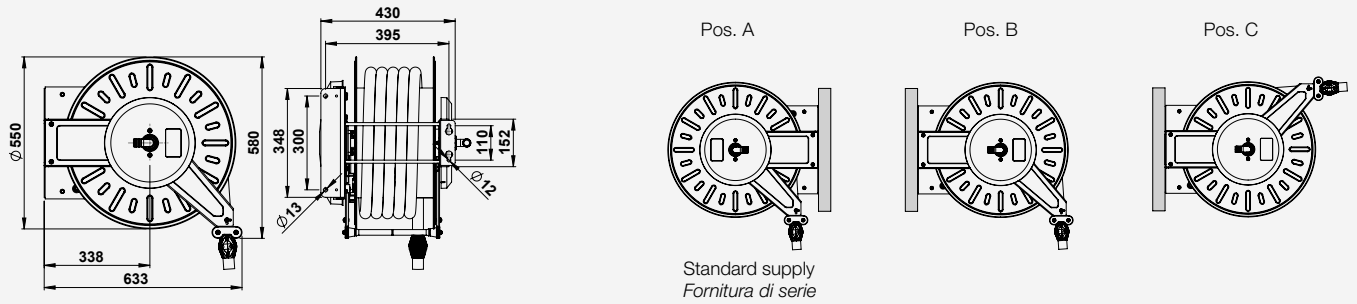

Hose reels model BGLX-BGLDX/TX without hose / Avvolgitubo modello BGLX-BGLDX/TX senza tubo

Fluid Fluido	Max. pressure Pressione max.	Code Codice	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Capacity Capacità	Weight (kg) Peso (kg)	ATEX (optional)	"TX" AISI 316
Diesel fuel Gasolio Water Acqua 100°C	20 Bar/280 PSI	BGLX203430ST	G 1" F	Ø 19 mm	(3/4") 30 m/100 ft	39	•	
		BGLDX203440ST	G 1" F	Ø 19 mm	(3/4") 40 m/130 ft	46	•	
		BGLX200125ST	G 1" F	Ø 25 mm	(1") 25 m/80 ft	39	•	
		BGLDX200130ST	G 1" F	Ø 25 mm	(1") 30 m/100 ft	46	•	
Water Acqua 150°C	60 Bar/840 PSI	BGLX603430ST	G 1" M	G 3/4" M	(3/4") 30 m/100 ft	40	•	
		BGLDX603440ST	G 1" M	G 3/4" M	(3/4") 40 m/130 ft	47	•	
	400 Bar/5600 PSI	BGLDX600125ST	G 1" M	G 1" M	(1") 25 m/80 ft	48	•	
		BGLDX4H3850ST	G 3/8" F	G 3/8" M	(3/8") 50 m/160 ft	49	•	
Water Acqua 150°C	60 Bar/840 PSI	BGLDX4H1250ST	G 1/2" M	G 1/2" M	(1/2") 50 m/160 ft	49	•	
		BGLDTX600140ST	G 1" M	G 3/4" M G 1" M	(3/4") 40 m/130 ft (1") 25 m/80 ft	48	•	•
	400 Bar/5600 PSI	BGLDTX4H1250ST	G 1/2" M	G 3/8" M G 1/2" M	(3/8") 50 m/160 ft (1/2") 50 m/160 ft	49	•	•

Hose reels model BGLX - BGLDX with hose / Avvolgitubo modello BGLX - BGLDX completi di tubo

Fluid Fluido	Pressure - Hose Pressione - Tubo	Code Codice	**Inlet **Entrata	Outlet Uscita	Hose diam. Tubo diam.	Hose length Lungh. Tubo	Weight (kg) Peso (kg)	ATEX (optional)
Diesel fuel Gasolio	10 Bar / 140 PSI Rubber/Gomma R <10 <sup>6</sup> Ohm/m	BGLX102525GO	G 1" F	G 1" M	19 x 27	25 m/80 ft	50	•
		BGLDX102530GO	G 1" F	G 1" M	25 x 35	30 m/100 ft	66	•
Cold Water Acqua fredda	10 Bar/140 PSI Black-Blue PVC	BGLX101930HO	Ø 19 mm	G 3/4" F	19 x 26	30 m/100 ft	48	
		BGLDX101940HO	Ø 19 mm	G 3/4" F	19 x 26	40 m/130 ft	58	
Water Acqua 70°C	10 Bar/140 PSI (70°C) 20 Bar/280 PSI (25°C) Blue Thermoplastic	BGLDX101650K	G 1/2" F	G 1/2" M	16 x 23	50 m/160 ft	61	
		BGLX101930K	G 3/4" F	G 3/4" F	19 x 27	30 m/100 ft	52	
		BGLDX101940K	G 3/4" F	G 3/4" F	19 x 27	40 m/130 ft	63	
		BGLX102525K	G 1" F	G 1" F	25 x 34	25 m/80 ft	55	
		BGLDX102530K	G 1" F	G 1" F	25 x 34	30 m/100ft	65	
Water Acqua 150°C	250 Bar/3500 PSI 1SC Hydro blue	BGLDX2H3850	G 3/8" F	G 3/8" F	3/8"	50 m/160 ft	67	
	400 Bar/5600 PSI 2SC Hydro blue	BGLDX4H3850	G 3/8" F	G 3/8" F	3/8"	50 m/160 ft	67	•
		*BGLDX4H3850X	G 3/8" F	G 3/8" F	3/8"	50 m/160 ft	68	
	300 Bar/4200 PSI 2SC Hydro blue	BGLDX3H1250	G 1/2" F	G 1/2" F	1/2"	50 m/160 ft	79	•

\* Hose with stainless steel fittings / Tubo con raccordi in acciaio inox

\*\* Fitting of the connection hose / Raccordo del tubo di collegamento