

# BGL-BGLD high capacity RAL 7040

**GALVANIZED AND POWDER COATED STRUCTURE / STRUTTURA ZINCATA E VERNICIATA**

ø 550 mm  
drum/tamburo

optional [page 88-93](#)

**BGLCS50**

**PGA60S/PGA120S**

**P12A95**



II 2G/D  
optional

ordering the "ATEX" version indicating the hose reel code preceded by "EX"  
*ordinare la versione "ATEX" indicando il codice dell'avvolgitubo preceduto da "EX"*



Spring side with guide-hose arms in "B" position  
*Lato molla con bracci guida tubo in posizione "B"*

**EN** Automatic hose reels designed for the distribution of fluids such as diesel fuel, oil, air and water at different pressure and temperature conditions through long length hoses or hoses having a maximum diameter of 1". Hose-guide arms adjustable in three different positions according to the hose reel installation (pos. A-B-C). Standard: connection hose for versions with hose, lateral protective covers (not available for mod. ATEX), 4-roller hose guide. Optional: fixing bracket.

**FR** Enrouleurs automatiques utilisés pour distribuer des fluides tels que diesel, huile, air et eau à différentes pressions et températures par des tuyaux de longueur considérable ou avec diamètre jusqu'à 1". Bras guide-tuyau fixables en 3 positions différentes pour permettre l'installation souhaitée (pos. A-B-C). De série: tuyau de connexion pour versions avec tuyau, couvercles latéraux de protection (pas disponibles pour mod. ATEX), guide tuyau à 4 rouleaux. En option: contre-étrier de fixation.


**DE** Schlauchaufroller zur Abgabe von versch. Flüssigkeiten, wie z.B. Diesel-Kraftstoff, AdBlue, Luft und Wasser mit bis zu 1" Schlauchdurchmesser. Schwenkbare Arme für 3 versch. Positionen (s.Abb. A-B-C). Serienmäßig: Verbindungsschlauch bei Versionen mit Schlauch, Schlauchführung mit 4 Rollen, seitliche Schutzverkleidungen (nicht verfügbar für mod. ATEX). Optional: Wandhalterung

**ES** Enrolladores automáticos preparados para distribuir fluidos como diesel, aceite, aire y agua con diversas condiciones de presión y temperatura con manguera de gran longitud o de hasta 1" de diámetro. Brazos guía manguera fijables en tres diversas posiciones para permitir la instalación deseada (pos. A-B-

C). Estándar: manguera de conexión para versiones con manguera, tapas laterales de protección (no disponibles para mod. ATEX), guía manguera de 4 rodillos. Opcional: sujeción para fijación.

**IT** Avvolgitubo automatici adatti per distribuire fluidi quali gasolio, olio, aria, acqua a diverse pressioni e temperature con tubi di lunghezza elevata o aventi diametro massimo 1". Bracci guidatubo orientabili in tre diverse posizioni per consentire l'installazione desiderata (pos. A-B-C). Di serie: tubo di collegamento per versioni con tubo, carter laterali di protezione (non disponibili per mod. ATEX), guidatubo a 4 rulli. Optional: controstaffa di fissaggio.

Dimensions (mm) / Dimensioni (mm)

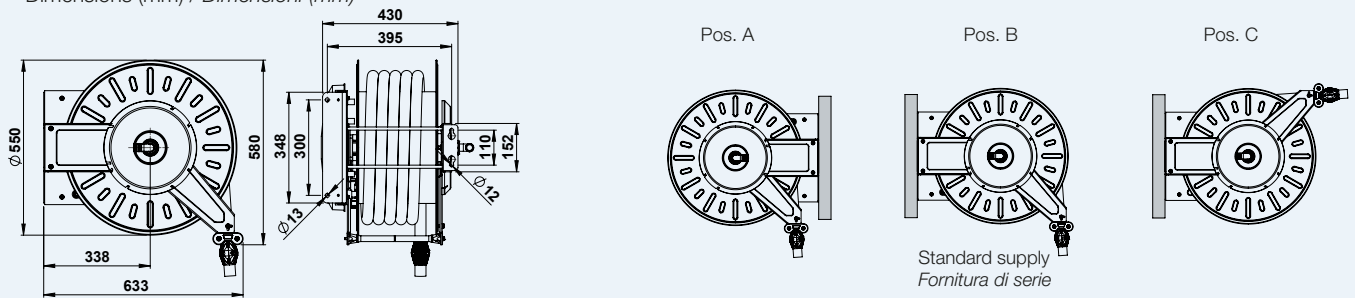

Hose reels model BGL-BGLD without hose / Avvolgitubo modello BGL-BGLD senza tubo

Fluid Fluido	Max. pressure Pressione max.	Code Codice	Inlet (Bsp) Entrata (Gas)	Outlet Uscita	Capacity Capacità	Weight (kg) Peso (kg)	ATEX
Air/Aria Water/Acqua Diesel fuel/Gasolio	20 bar/290 psi Brass Swivel Giunto ottone	BGL203430ST	G 1" F	Ø 19 mm	(3/4") 30 m/100 ft	39	•
		BGLD203440ST	G 1" F	Ø 19 mm	(3/4") 40 m/130 ft	46	•
		BGL200125ST	G 1" F	Ø 25 mm	(1") 25 m/80 ft	39	•
		BGLD200130ST	G 1" F	Ø 25 mm	(1") 30 m/100 ft	46	•
Oil/Olio	60 bar/870 psi Metallic Swivel Giunto metallico	BGLD601250ST	G 1/2" M	G 1/2" M	(1/2") 50 m/160 ft	49	•
		BGL603430ST	G 1" M	G 3/4" M	(3/4") 30 m/100 ft	40	•
		BGLD603440ST	G 1" M	G 3/4" M	(3/4") 40 m/130 ft	47	•
		△BGLD600125ST	G 1" M	G 1" M	(1") 25 m/80 ft	48	•
Water/Acqua 150°C	400 bar/5800 psi Metallic Swivel Giunto metallico	BGLD4H3850ST	G 3/8" F	G 3/8" M	(3/8") 50 m/160 ft	49	•
		BGLD4H1250ST	G 1/2" M	G 1/2" M	(1/2") 50 m/160 ft	49	•

Hose reels model BGL-BGLD with hose / Avvolgitubo modello BGL-BGLD completi di tubo

Fluid Fluido	Pressure - Hose Pressione - Tubo	Code Codice	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Hose diam. Tubo diam.	Hose length Lungh. Tubo	Weight (kg) Peso (kg)	ATEX
Diesel fuel/Gasolio	10 bar/145 psi Rubber/Gomma R<10 <sup>6</sup> Ohm/m	BGL101930GO	Ø 19 mm	G 1" M	19 x 27	30 m/100 ft	53	•
		BGLD101940GO	Ø 19 mm	G 1" M	19 x 27	40 m/130 ft	65	•
		BGL102520GO	Ø 25 mm	G 1" M	25 x 35	20 m/65 ft	53	•
		BGL102525GO	Ø 25 mm	G 1" M	25 x 35	25 m/80 ft	55	•
		BGLD102530GO	Ø 25 mm	G 1" M	25 x 35	30 m/100 ft	65	•
Cold Water Acqua fredda	10 bar/145 psi Black-Blue PVC	BGL101930HO	Ø 19 mm	G 3/4" M	19 x 26	30 m/100 ft	49	•
		BGLD101940HO	Ø 19 mm	G 3/4" M	19 x 26	40 m/130 ft	59	•
Water/Acqua 70°C	10 bar/145 psi (70°C) 20 bar/290 psi (25°C) Blue Thermoplastic 	BGLD101650K	G 1/2" F	G 1/2" M	16 x 23	50 m/160 ft	63	•
		BGL101930K	G 3/4" F	G 3/4" M	19 x 27	30 m/100 ft	52	•
		BGLD101940K	G 3/4" F	G 3/4" M	19 x 27	40 m/130 ft	63	•
		BGL102525K	G 1" F	G 1" F	25 x 34	25 m/80 ft	55	•
		BGLD102530K	G 1" F	G 1" F	25 x 34	30 m/100 ft	65	•
Air/Aria Water/Acqua	18 bar/260 psi Rubber/Gomma	BGLD181350	G 1/2" F	G 1/2" M	13 x 20	50 m/160 ft	63	•
		BGLD181650	G 1/2" F	G 1/2" M	16 x 24	50 m/160 ft	67	•
		BGL181930	G 3/4" F	G 3/4" M	19 x 27	30 m/100 ft	53	•
		BGLD181940	G 3/4" F	G 3/4" M	19 x 27	40 m/130 ft	65	•
		BGL182525	G 1" F	G 1" F	25 x 34	25 m/80 ft	56	•
		BGLD182530	G 1" F	G 1" F	25 x 34	30 m/100 ft	66	•
Oil/Olio	60 bar/870 psi 1SC Rubber/Gomma	BGLD601250	G 1/2" F	G 1/2" F	1/2"	50 m/160 ft	67	•
		BGL603430	G 3/4" F	G 3/4" F	3/4"	30 m/100 ft	55	•
		BGLD603440	G 3/4" F	G 3/4" F	3/4"	40 m/130 ft	67	•
		△BGLD600125	G 1" F	G 1" F	1"	25 m/80 ft	64	•
Water/Acqua 150°C	250 bar/3625 psi 1SC Hydro blue	BGLD2H3850	G 3/8" F	G 3/8" F	3/8"	50 m/160 ft	67	•
	400 bar/5800 psi 2SC Hydro blue	BGLD4H3850	G 3/8" F	G 3/8" F	3/8"	50 m/160 ft	68	•
	300 bar/4350 psi 2SC Hydro blue	BGLD3H1250	G 1/2" F	G 1/2" F	1/2"	50 m/160 ft	79	•

□ Fitting of the connection hose / Raccordo del tubo di collegamento

△ Not possible to mount the guide hose arms in "A" position / Non possibile il montaggio dei bracci guida tubo in posizione "A"