

BGLX-BGLDX high capacity

STAINLESS STEEL AISI 304/316 / ACCIAIO INOX AISI 304/316



ø 550 mm
drum/tamburo

optional [page 88-93](#)

BGLXCS50

P12A70/80/95



II 2G/D
optional

ordering the "ATEX" version indicating the hose reel code preceded by "EX"
ordinare la versione "ATEX" indicando il codice dell'avvolgitubo preceduto da "EX"



Spring side with guide-hose arms in "B" position
Lato molla con bracci guida tubo in posizione "B"

EN Automatic hose reels suitable for surface washing operations with water and detergent or for diesel fuel distribution. Available versions with hose manufactured with compliant materials for water passage in contact with food. Not suitable for conveying foodstuffs. A "TX" version in AISI 316 is also available. Hose-guide arms adjustable in three different positions according to the hose reel installation (pos. A-B-C). Standard: connection hose for versions with hose, lateral protective covers (not available for mod. ATEX), 4-roller hose guide. Optional: fixing bracket.

FR Enrouleurs automatiques adaptés pour le lavage de surfaces à l'eau et détergents ou pour la distribution de gas-oil. Versions disponibles équipés de tuyau fabriqué avec des matériaux conformes pour le passage de l'eau pour le contact alimentaire. Ne convient pas au transfert de produits alimentaires. Egalement disponibles dans la variante "TX" en AISI 316. Bras guide-tuyau orientables en 3 positions différentes pour permettre l'installation souhaitée (pos. A-B-C). De série: tuyau de connexion pour versions avec tuyau, couvercles latéraux de protection (pas disponibles pour mod. ATEX), guide tuyau 4 rouleaux. En option: étrier de fixation.

DE Schlauchaufroller geeignet für die Reinigung von Oberflächen mit Wasser und Reinigungsmitteln oder für die Verteilung von


Dieselmotoren. Verfügbare Versionen mit Schlauch aus konformen Materialien für den Wasserdurchgang in Kontakt mit Lebensmitteln. Nicht zur Förderung von Lebensmitteln geeignet. Auch in der Variante „TX“ in AISI 316 erhältlich. Schwenkbare Arme für 3 versch. Positionen (s.Abb. A-B-C). Serienmäßig: Verbindungsschlauch bei Versionen mit Schlauch, Schlauchführung mit 4 Rollen, seitliche Schutzverkleidungen (nicht verfügbar für mod. ATEX). Optional: Wandbefestigung.

ES Enrolladores automáticos ideados para operaciones de lavado de superficies con agua y detergentes o para la distribución de diesel. Versiones disponibles con manguera fabricada con materiales conformes para el paso de agua en contacto con alimentos. No apto para el transporte de alimentos. También disponibles en la versión "TX" en AISI 316. Brazos guía manguera fijables en tres

diversas posiciones para permitir la instalación deseada (pos. A-B-C). Estándar: manguera de conexión en los modelos con manguera, tapas laterales de protección (no disponibles para mod. ATEX), guía manguera de 4 rodillos. Opcional: soporte para fijación.

IT Avvolgitubo automatici adatti per operazioni di lavaggio di superfici con acqua e detersivi o per distribuzione gasolio. Disponibili versioni con tubo fabbricato con materiali conformi per passaggio di acqua per contatto con alimenti. Non idonei per veicolare alimenti. Disponibili anche nella variante "TX" in AISI 316. Bracci guidatubo orientabili in tre diverse posizioni per consentire l'installazione desiderata (pos. A-B-C). Di serie: tubo di collegamento per versioni con tubo, carter laterali di protezione (non disponibili per mod. ATEX), guidatubo a 4 rulli. Optional: controstaffa di fissaggio.

Dimensions (mm) / Dimensioni (mm)

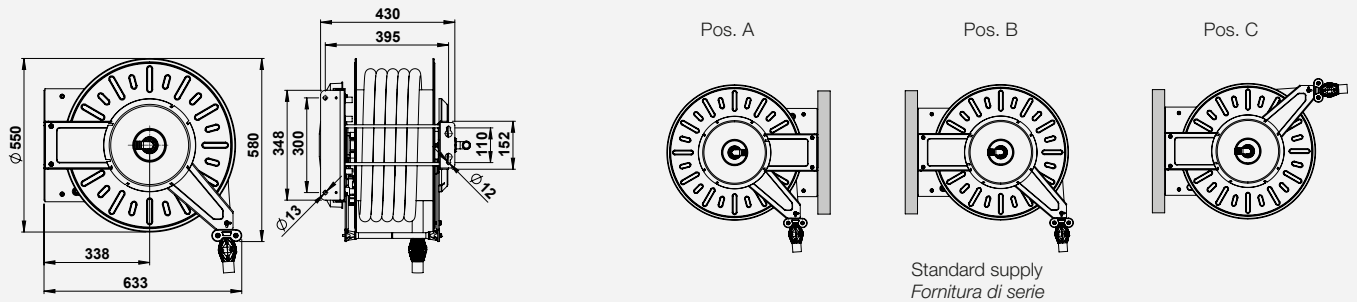

Hose reels model BGLX-BGLDX/TX without hose / Avvolgitubo modello BGLX-BGLDX/TX senza tubo

Fluid Fluido	Max. pressure Pressione max.	Code Codice	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Capacity Capacità	Weight (kg) Peso (kg)	"TX" AISI 316	ATEX (optional)
Air/Aria Diesel fuel Gasolio Water Acqua 100°C	20 bar/290 psi	BGLX203430ST	G 1" F	Ø 19 mm	(3/4") 30 m/100 ft	39		•
		BGLDX203440ST	G 1" F	Ø 19 mm	(3/4") 40 m/130 ft	46		•
		BGLX200125ST	G 1" F	Ø 25 mm	(1") 25 m/80 ft	39		•
		BGLDX200130ST	G 1" F	Ø 25 mm	(1") 30 m/100 ft	46		•
Water Acqua 150°C Oil/Olio	60 bar/870 psi	BGLDX601250ST	G 1/2" M	G 1/2" M	(1/2") 50 m/160 ft	49		•
		BGLX603430ST	G 1" M	G 3/4" M	(3/4") 30 m/100 ft	40		•
		BGLDX603440ST	G 1" M	G 3/4" M	(3/4") 40 m/130 ft	47		•
		△ BGLDX600125ST	G 1" M	G 1" M	(1") 25 m/80 ft	48		•
Water Acqua 150°C	400 bar/5800 psi	BGLDX4H3850ST	G 3/8" F	G 3/8" M	(3/8") 50 m/160 ft	49		•
		BGLDX4H1250ST	G 1/2" M	G 1/2" M	(1/2") 50 m/160 ft	49		•
Water Acqua 150°C	60 bar/870 psi	△ BGLDTX600140ST	G 1" M	G 3/4" M G 1" M	(3/4") 40 m/130 ft (1") 25 m/80 ft	48	•	•
	400 bar/5800 psi	BGLDTX4H1250ST	G 1/2" M	G 3/8" M G 1/2" M	(3/8") 50 m/160 ft (1/2") 50 m/160 ft	49	•	•

◇ Variable indicative values according to the type of hose / Valori indicativi variabili in base alla tipologia di tubo

Hose reels model BGLX - BGLDX with hose / Avvolgitubo modello BGLX - BGLDX completi di tubo

Fluid Fluido	Pressure - Hose Pressione - Tubo	Code Codice	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Hose diam. Tubo diam.	Hose length Lungh. Tubo	Weight (kg) Peso (kg)	ATEX (optional)
Diesel fuel Gasolio	10 bar / 145 psi Rubber/Gomma R <10 ⁶ Ohm/m	BGLX102525GO	Ø 25 mm	G 1" M	25 x 35	25 m/80 ft	50	•
		BGLDX102530GO	Ø 25 mm	G 1" M	25 x 35	30 m/100 ft	66	•
Cold Water Acqua fredda	10 bar/145 psi Black-Blue PVC	BGLX101930HO	Ø 19 mm	G 3/4" M	19 x 26	30 m/100 ft	48	
		BGLDX101940HO	Ø 19 mm	G 3/4" M	19 x 26	40 m/130 ft	58	
Air/Aria Water Acqua 70°C	10 bar/145 psi (70°C) 20 bar/290 psi (25°C) Blue Thermoplastic	BGLDX101650K	G 1/2" F	G 1/2" M	16 x 23	50 m/160 ft	61	
		BGLX101930K	G 3/4" F	G 3/4" M	19 x 27	30 m/100 ft	52	
		BGLDX101940K	G 3/4" F	G 3/4" M	19 x 27	40 m/130 ft	63	
		BGLX102525K	G 1" F	G 1" F	25 x 34	25 m/80 ft	55	
		BGLDX102530K	G 1" F	G 1" F	25 x 34	30 m/100ft	65	
Water Acqua 150°C	250 bar/3625 psi 1SC Hydro blue	BGLDX2H3850	G 3/8" F	G 3/8" F	3/8"	50 m/160 ft	67	
	400 bar/5800 psi 2SC Hydro blue	BGLDX4H3850	G 3/8" F	G 3/8" F	3/8"	50 m/160 ft	67	•
		*BGLDX4H3850X	G 3/8" F	G 3/8" F	3/8"	50 m/160 ft	68	
	300 bar/4350 psi 2SC Hydro blue	BGLDX3H1250	G 1/2" F	G 1/2" F	1/2"	50 m/160 ft	79	•

* Hose with stainless steel fittings / Tubo con raccordi in acciaio inox

□ Fitting of the connection hose / Raccordo del tubo di collegamento

△ Not possible to mount the guide hose arms in "A" position / Non possibile il montaggio dei bracci guida tubo in posizione "A"