

MCX_{closed range}

STAINLESS STEEL AISI 304 / ACCIAIO INOX AISI 304

ø 410 mm
drum/tamburo

optional [page 88-93](#)

INLET HOSE



MCXSG10



P12ARNF



P12A70/80/95



II 2G/D
optional

ordering the "ATEX" version indicating the hose reel code preceded by "EX"
ordinare la versione "ATEX" indicando il codice dell'avvolgitubo preceduto da "EX"



Standard: 4-roller hose-guide
Di serie: guida tubo a 4 rulli



FAICOM
ITALY

EN Automatic hose reels particularly suitable for surface washing operations with water and detergent. Available versions with hose manufactured with compliant materials for water passage in contact with food. Not suitable for conveying foodstuffs. Fixing brackets can be assembled in three different positions on the hose reel to allow wall, ceiling or floor mounting (pos. A-B-C). Standard: 4-roller hose guide. Optional: connection hose, revolving stand.

FR Enrouleurs automatiques particulièrement adaptés pour le lavage de surfaces à l'eau et détergents. Versions disponibles équipés de tuyau fabriqué avec des matériaux conformes pour le passage de l'eau pour le contact alimentaire. Ne convient pas au transfert de produits alimentaires. Étriers de fixation applicables dans 3 positions différentes

permettant l'installation souhaitée (pos. A-B-C). De série: guide tuyau 4 rouleaux. En option: tuyau de connexion, support pivotant.



DE Schlauchaufroller besonders geeignet für die Reinigung von Oberflächen mit Wasser und Reinigungsmitteln. Verfügbare Versionen mit Schlauch aus konformen Materialien für den Wasserdurchgang in Kontakt mit Lebensmitteln. Nicht zur Förderung von Lebensmitteln geeignet. Verankerungshaken für 3 verschied. Positionen (s.Abb. A-B-C). Serienmäßig: Schlauchführung mit 4 Rollen. Optional: Verbindungsschlauch, Schwenkkonsole.

ES Enrolladores automáticos ideados especialmente para operaciones de lavado de superficies con agua y detergentes. Versiones disponibles con manguera

fabricada con materiales conformes para el paso de agua en contacto con alimentos. No apto para el transporte de alimentos. Sujeciones aplicables en tres diversas posiciones para permitir la instalación deseada (pos. A-B-C). Estándar: guía manguera de 4 rodillos. Opcional: manguera de conexión, soporte giratorio.

IT Avvolgitubo automatici particolarmente adatti per operazioni di lavaggio di superfici con acqua e detersivi. Disponibili versioni con tubo fabbricato con materiali conformi per passaggio di acqua per contatto con alimenti. Non idonei per veicolare alimenti. Staffe di ancoraggio applicabili in tre diverse posizioni per consentire l'installazione desiderata (pos. A-B-C). Di serie: guidatubo a 4 rulli. Optional: tubo di collegamento, supporto girevole.

Dimensions (mm) / Dimensioni (mm)

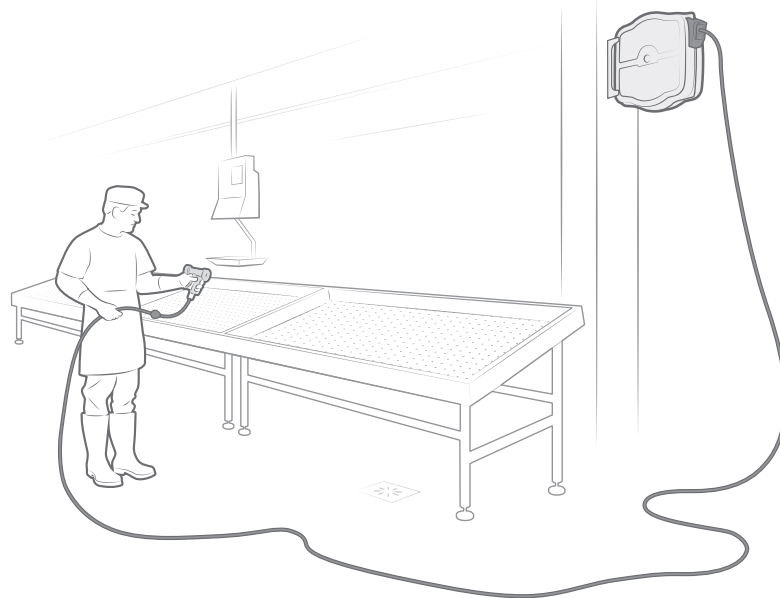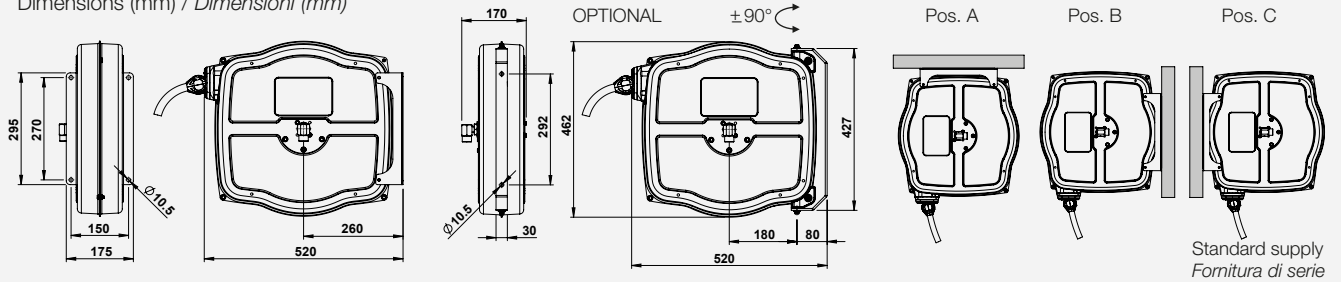

Hose reels model MCX without hose / Avvolgitubo modello MCX senza tubo

Fluid Fluido	Max. pressure Pressione max.	Code Codice	Inlet (Bsp) Entrata (Gas)	Outlet (Bsp) Uscita (Gas)	◆ Capacity ◆ Capacità	Weight (kg) Peso (kg)	ATEX ⚠ (optional)
Air/Aria - Oil/Olio Water/Acqua 100°C	60 bar/870 psi	MCX601215ST	1/2" M	1/2" M	15 m/50 ft	15	•
Water/Acqua 150°C	400 bar/5800 psi	MCX4H3815ST	3/8" F	3/8" M	15 m/50 ft	15	•

◇ Variable indicative values according to the type of hose / Valori indicativi variabili in base alla tipologia di tubo

Hose reels model MCX with hose / Avvolgitubo modello MCX completi di tubo

Fluid Fluido	Pressure - Hose Pressione - Tubo	Code Codice	Inlet (Bsp) Entrata (Gas)	Outlet (Bsp) Uscita (Gas)	Hose diam. Tubo diam.	Hose length Lungh. Tubo	Weight (kg) Peso (kg)	Inlet hose Tubo entrata	ATEX ⚠ (optional)
Air/Aria Water/Acqua 70°C	10 bar/145 psi (70°C) 20 bar/290 psi (25°C) Blue Thermoplastic	MCX101310K	1/2" M	1/2" M	13 x 20	10 m/32 ft	18	TC13005K	
Air/Aria Water-detergents Acqua-detergente 70°C	10 bar/145 psi (70°C) 20 bar/290 psi (25°C) Polyurethane/Poliuretano	MCX201315LPU	1/2" M	1/2" M	13 x 18	15 m/50 ft	19	TC13005LPU	
Water/Acqua 90°C	10 bar/145 psi (90°C) 20 bar/290 psi (25°C) Blue Rubber/Gomma	MCX101310KR	1/2" M	1/2" M	13 x 21	10 m/32 ft	18	TC1301KR	
Water/Acqua 150°C	400 bar/5800 psi 2SC Hydro blue	MCX4H3810	3/8" F	3/8" M	3/8"	10 m/32 ft	20	TC38005H	•
		MCX4H5115	3/8" F	3/8" M	5/16"	15 m/50 ft	20	TC38005H	•