

# HCI 80 HOLLOWCONE CERAMIC ISO 80°


Ugelli a cono  
Cone nozzles  
Boquillas de cono



Utilizzo  
Use  
Utilización




Dimensioni (mm)  
Size (mm)  
Dimensiones (mm)



- Ugello a cono vuoto con inserto in ceramica e corpo in Delrin®.
- Il getto creato da Hollowcone Ceramic genera piccole gocce e garantisce una copertura eccellente.
- Adatto per l'utilizzo su atomizzatore.
- Perfetto per l'utilizzo su alberi e cespugli anche senza l'intervento dell'aria.

- Hollowcone nozzle with ceramic insert and Delrin® body.
- Hollowcone Ceramic nozzles spray small drops and ensure excellent coverage.
- Suitable for orchard sprayer.
- Perfect for trees and bushes without requiring the use of air.

- Boquilla de cono vacío con inserto de cerámica y cuerpo en Delrin®.
- El chorro creado por Hollowcone Ceramic tiene pequeñas gotas y garantiza una excelente cobertura.
- Adecuado para el uso en atomizador.
- Perfecta para el uso en árboles y arbustos, incluso sin la intervención del aire.

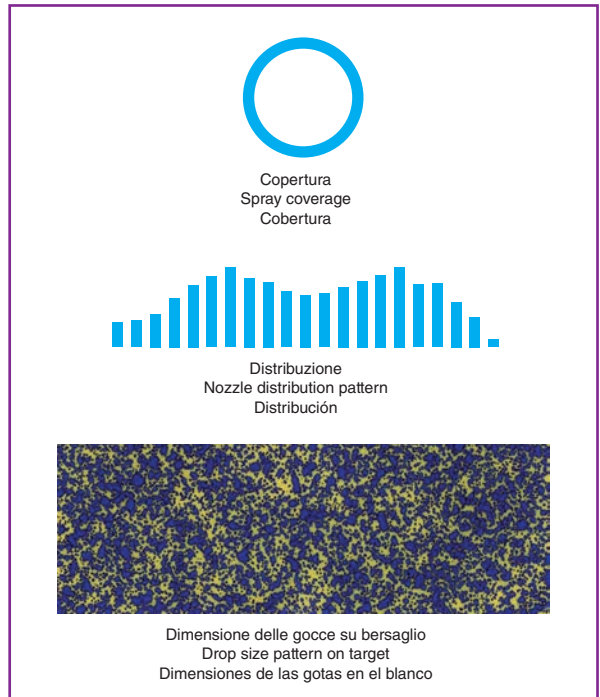

| COD.      | q (l/min) |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|           | 3 bar     | 4 bar | 5 bar | 6 bar | 7 bar | 8 bar | 9 bar | 10 bar | 11 bar | 12 bar | 13 bar | 14 bar | 15 bar | 16 bar | 17 bar | 18 bar | 19 bar | 20 bar |
| HCI80005  | 0.19      | 0.22  | 0.25  | 0.27  | 0.29  | 0.31  | 0.33  | 0.35   | 0.36   | 0.38   | 0.40   | 0.41   | 0.42   | 0.44   | 0.45   | 0.47   | 0.48   | 0.49   |
| HCI800075 | 0.30      | 0.35  | 0.39  | 0.42  | 0.46  | 0.49  | 0.52  | 0.55   | 0.57   | 0.60   | 0.62   | 0.65   | 0.67   | 0.69   | 0.71   | 0.73   | 0.75   | 0.77   |
| HCI8001   | 0.40      | 0.46  | 0.52  | 0.57  | 0.61  | 0.65  | 0.69  | 0.73   | 0.77   | 0.80   | 0.83   | 0.86   | 0.89   | 0.92   | 0.95   | 0.98   | 1.01   | 1.03   |
| HCI80015  | 0.60      | 0.69  | 0.77  | 0.85  | 0.92  | 0.98  | 1.04  | 1.10   | 1.15   | 1.20   | 1.25   | 1.30   | 1.34   | 1.39   | 1.43   | 1.47   | 1.51   | 1.55   |
| HCI8002   | 0.80      | 0.92  | 1.03  | 1.13  | 1.22  | 1.31  | 1.39  | 1.46   | 1.53   | 1.60   | 1.67   | 1.73   | 1.79   | 1.85   | 1.90   | 1.96   | 2.01   | 2.07   |
| HCI80025  | 1.00      | 1.15  | 1.29  | 1.41  | 1.53  | 1.63  | 1.73  | 1.83   | 1.91   | 2.00   | 2.08   | 2.16   | 2.24   | 2.31   | 2.38   | 2.45   | 2.52   | 2.58   |
| HCI8003   | 1.20      | 1.39  | 1.55  | 1.70  | 1.83  | 1.96  | 2.08  | 2.19   | 2.30   | 2.40   | 2.50   | 2.59   | 2.68   | 2.77   | 2.86   | 2.94   | 3.02   | 3.10   |
| HCI80035  | 1.40      | 1.62  | 1.81  | 1.98  | 2.14  | 2.29  | 2.42  | 2.56   | 2.68   | 2.80   | 2.91   | 3.02   | 3.13   | 3.23   | 3.33   | 3.43   | 3.52   | 3.61   |
| HCI8004   | 1.60      | 1.85  | 2.07  | 2.26  | 2.44  | 2.61  | 2.77  | 2.92   | 3.06   | 3.20   | 3.33   | 3.46   | 3.58   | 3.70   | 3.81   | 3.92   | 4.03   | 4.13   |
| HCI8005   | 2.00      | 2.31  | 2.58  | 2.83  | 3.06  | 3.27  | 3.46  | 3.65   | 3.83   | 4.00   | 4.16   | 4.32   | 4.47   | 4.62   | 4.76   | 4.90   | 5.03   | 5.16   |

Calcolo dei l/ha nelle note tecniche a fine catalogo

How to calculating l/ha in the technical suggestions section, at the end of the catalogue

Cálculo de los l/ha en las notas técnicas al final del catálogo