

MC closed range

RAL 3002 5012 7040

**GALVANIZED AND POWDER COATED STRUCTURE / STRUTTURA ZINCATA E VERNICIATA**

ø 410 mm  
drum/tamburo

optional [page 80-83](#)

**INLET HOSE**

**MCCS10**

**MCSG10**

 II 2G/D  
optional



4-rollers hose-guide, standard for steel braided hoses  
Guida tubo a 4 rulli, di serie per tubi con treccia metallica



**EN** Automatic hose reels suitable for the distribution of fluids at different pressure and temperature conditions. The parts in contact with the fluid have metal details and high-quality gaskets. The fixing brackets can be mounted in three different positions according to the hose reel installation (pos. A-B-C). Standard: 4-rollers hose-guide for versions equipped with steel braided hose. Optional: connection hose, revolving stand, fixing bracket.

**FR** Enrouleurs automatiques utilisés pour distribuer des fluides à différentes pressions et températures. Composants en contact avec le fluide constitués de pièces métalliques et de joints de haute qualité. Étriers de fixation applicables dans 3 positions différentes permettant l'installation souhaitée (pos. A-B-C). De série: guide tuyau 4 rouleaux pour versions avec tuyaux à tresse métallique. En option: tuyau de connexion, support pivotant, contre-étrier de fixation.


**DE** Schlauchaufroller zur Abgabe von verschied. Flüssigkeiten bei unterschiedlichen Betriebstemperaturen und - drücken. Teile mit Kontakt von Flüssigkeiten aus spez. Metallen und Dichtungen hoher Qualität. Wandbefestigung für 3 versch. Positionen (s.Abb. A-B-C). Serienmäßig: Schlauchführung mit 4 Rollen bei Versionen mit Cord Metallschlauch. Optional: Verbindungsschlauch, Schwenkconsole und Wandbefestigung.

**ES** Enrolladores automáticos preparados para distribuir fluidos con diversas condiciones de presión y temperatura. Componentes en contacto con el fluido constituidos por partes metálicas y guarniciones de alta calidad. Sujeciones aplicables en tres diversas posiciones para permitir la instalación deseada

(pos. A-B-C). Estándar: guía manguera de 4 rodillos para modelos con manguera trenzada metálica. Opcional: manguera de conexión, soporte giratorio, sujeción para fijación.

**IT** Avvolgitubo automatici adatti per distribuire fluidi a diverse pressioni e temperature. Parti a contatto con il fluido costituite da particolari metallici e guarnizioni di elevata qualità. Staffe di ancoraggio applicabili in tre diverse posizioni per consentire l'installazione desiderata (pos. A-B-C). Di serie: guidatubo a 4 rulli per versioni con tubo a treccia metallica. Optional: tubo di collegamento, supporto girevole, controstaffa di fissaggio.

Dimensions (mm) / Dimensioni (mm)

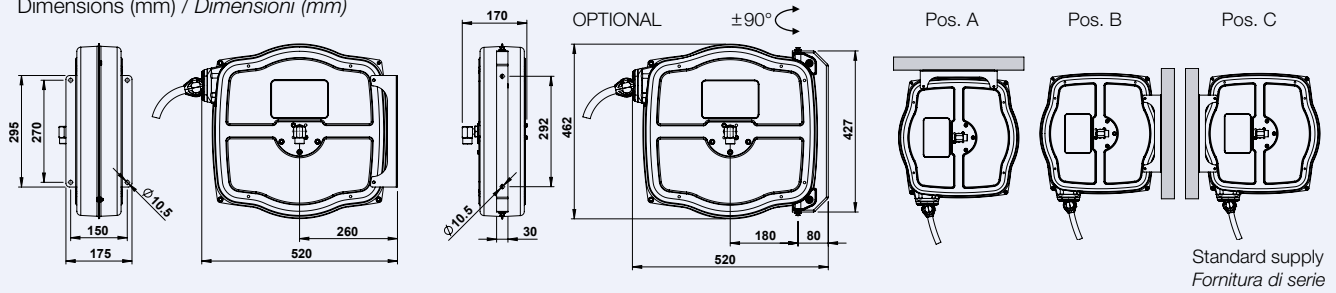

Hose reels model MC without hose / Avvolgitubo modello MC senza tubo

Fluid Fluido	Max. pressure Pressione max.	Code Codice	Inlet (Bsp) Entrata (Gas)	Outlet (Bsp) Uscita (Gas)	Capacity Capacità	Weight (kg) Peso (kg)	ATEX (optional)
Air/Aria Water/Acqua Oil/Olio	60 Bar/840 PSI	MC603815ST	3/8" F	3/8" M	15 m/50 ft	15	•
		MC601210ST	1/2" M	1/2" M	10 m/32 ft	15	•
Air/Aria	18 Bar/250 PSI	MC183825ST	3/8" F	3/8" M	(ext. Ø14) 25 m/80ft (ext. Ø17) 15 m/50ft	15	•
Grease/Grasso	400 Bar/5600 PSI	MC4G1415ST	1/4" F	1/4" M	15 m/50 ft	15	•
Water/Acqua 150°C	400 Bar/5600 PSI	MC4H3815ST	3/8" F	3/8" M	15 m/50 ft	15	•
		*MC4H3815STMX	3/8" F	3/8" M	15 m/50 ft	15	•

\* With stainless steel swivel and shaft / Con giunto e mozzo in acciaio inox

Hose reels model MC with hose / Avvolgitubo modello MC completi di tubo

Fluid Fluido	Pressure - Hose Pressione - Tubo	Code Codice	Inlet (Bsp) Entrata (Gas)	Outlet (Bsp) Uscita (Gas)	Hose diam. Tubo diam.	Hose length Lungh. Tubo	Weight (kg) Peso (kg)	Inlet hose Tubo entrata	ATEX (optional)
Air/Aria Water/Acqua	18 Bar/250 PSI Rubber/Gomma	MC180810	3/8" F	3/8" M	8 x 14	10 m/32 ft	17	TC08005	
		MC180815	3/8" F	3/8" M	8 x 14	15 m/50 ft	18	TC08005	•
		MC180820	3/8" F	3/8" M	8 x 14	20 m/65 ft	19	TC08005	•
		MC181010	3/8" F	3/8" M	10 x 17	10 m/32 ft	18	TC10005	
		MC181015	3/8" F	3/8" M	10 x 17	15 m/50 ft	18	TC10005	•
		MC181310	1/2" M	1/2" M	13 x 20	10 m/32 ft	18	TC13005	•
Air/Aria	20 Bar/ 280 PSI Polyurethane/ Poliuretano	MC200820PU	3/8" F	3/8" M	8 x 12	20 m/65 ft	17	TC08005PU	
		MC201020PU	3/8" F	3/8" M	10 x 14	20 m/65 ft	18	TC10005PU	
		MC201025PU	3/8" F	3/8" M	10 x 14	25 m/80 ft	18	TC10005PU	
		MC201315PU	1/2" M	1/2" M	13 x 18	15 m/50 ft	18	TC13005PU	
Antifreeze/Antigelo Windshield fluid/Lavavetri	18 Bar/250 PSI Rubber/Gomma	*MC181010MXE	1/2" M	3/8" M	10 x 17	10 m/32 ft	18	TC13005MXE	
		*MC181015MXE	1/2" M	3/8" M	10 x 17	15 m/50 ft	18	TC13005MXE	
		*MC181310MXE	1/2" M	1/2" M	13 x 20	10 m/32 ft	18	TC13005MXE	
Oil/Olio	60 Bar/840 PSI 1SC Rubber/Gomma	MC603810	3/8" F	3/8" M	3/8"	10 m/32 ft	18	TC38005	
		MC603815	3/8" F	3/8" M	3/8"	15 m/50 ft	20	TC38005	•
		MC601210	1/2" M	1/2" M	1/2"	10 m/32 ft	19	TC12005	•
Grease/Grasso	400 Bar/5600 PSI 2SN Rubber/Gomma	MC4G1410	1/4" F	1/4" M	1/4"	10 m/32 ft	19	TC14005	
		MC4G1415	1/4" F	1/4" M	1/4"	15 m/50 ft	20	TC14005	•
Water/Acqua 150°C	400 Bar/5600 PSI 2SC Hydro blue	MC4H3810	3/8" F	3/8" M	3/8"	10 m/32 ft	20	TC38005H	
		MC4H5115	3/8" F	3/8" M	5/16"	15 m/50 ft	20	TC38005H	•
Waste oil/ Olio esausto 100°C	Suction/Aspirazione 1SC Rubber/Gomma	MC601207A	1/2" M	1/2" F	1/2"	7 m/22 ft	19	TC12005	

\* With stainless steel swivel and shaft / Con giunto e mozzo in acciaio inox