

MCX_{closed range}

STAINLESS STEEL AISI 304 / ACCIAIO INOX AISI 304

ø 410 mm
drum/tamburo

optional [page 80-83](#)

INLET HOSE



MCXSG10



P12ARNF



P12A80/P12A95




II 2G/D
optional



Standard: 4-rollers hose-guide
Di serie: guida tubo a 4 rulli



EN Automatic hose reels designed for washing operations with water and detergent at different pressure and temperature conditions. Specific versions with food-quality hose suitable for the passage of drinking water are also available. Fixing brackets can be assembled in three different positions on the hose reel to allow wall, ceiling or floor mounting (pos. A-B-C). Standard: 4-rollers hose guide. Optional: connection hose, revolving stand.

FR Enrouleurs automatiques particulièrement adaptés pour opérations de lavage à l'eau et détergents à différentes pressions et températures. Versions avec tuyau de qualité alimentaire indiquées aussi pour le passage d'eau potable. Étriers de fixation applicables

dans 3 positions différentes permettant l'installation souhaitée (pos. A-B-C). De série: guide tuyau 4 rouleaux. En option: tuyau de connexion, support pivotant.



DE Schlauchaufroller für Waschvorgänge mit Wasser und Reinigungsmittel für versch. Betriebstemperaturen und -drücke, sowie bei lebensmittelechtem Schlauch auch zum Transport von Trinkwasser. Verankerungshaken für 3 verschied. Positionen (s.Abb. A-B-C). Serienmäßig: Schlauchführung mit 4 Rollen. Optional: Verbindungsschlauch, Schwenkconsole.

ES Enrolladores automáticos ideados especialmente para el lavado con agua y detergentes con diferentes presiones y

temperaturas. Versiones con mangueras de calidad alimentaria idóneos también para el paso de agua potable. Sujeciones aplicables en tres diversas posiciones para permitir la instalación deseada (pos. A-B-C). Estándar: guía manguera de 4 rodillos. Opcional: manguera de conexión, soporte giratorio.

IT Avvolgitubo automatici particolarmente adatti per operazioni di lavaggio con acqua e detersivi a diverse pressioni e temperature. Versioni con tubo di qualità alimentare idonee anche per passaggio di acqua potabile. Staffe di ancoraggio applicabili in tre diverse posizioni per consentire l'installazione desiderata (pos. A-B-C). Di serie: guidatubo a 4 rulli. Optional: tubo di collegamento, supporto girevole.

Dimensions (mm) / Dimensioni (mm)

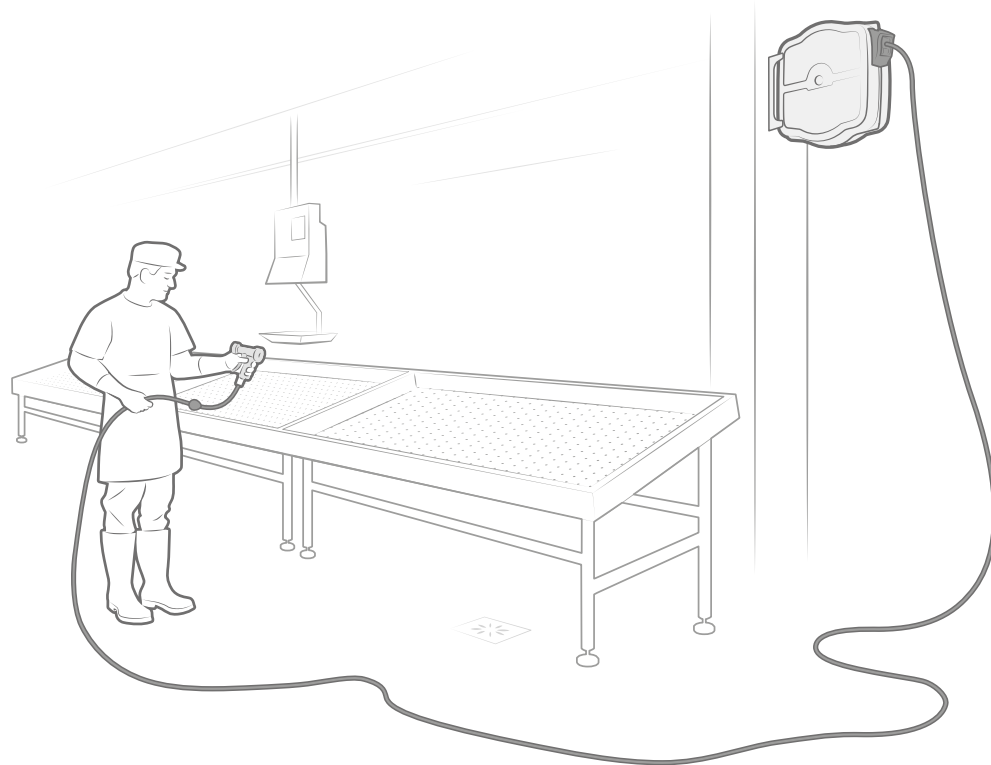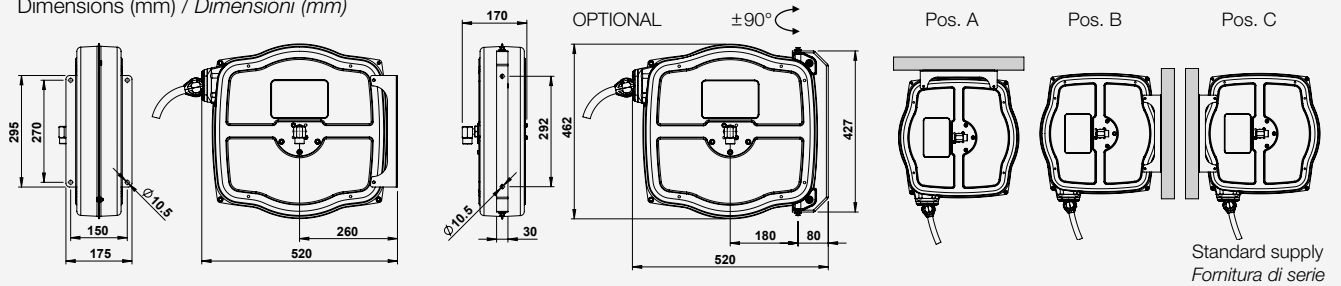

Hose reels model MCX without hose / Avvolgitubo modello MCX senza tubo

| Fluid Fluido | Max. pressure Pressione max. | Code Codice | Inlet (Bsp) Entrata (Gas) | Outlet (Bsp) Uscita (Gas) | Capacity Capacità | Weight (kg) Peso (kg) | ATEX (optional) |
|-------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| Water/Acqua 100°C | 60 Bar/840 PSI | MCX601215ST | 1/2" M | 1/2" M | 15 m/50 ft | 15 | • |
| Water/Acqua 150°C | 400 Bar/5600 PSI | MCX4H3815ST | 3/8" F | 3/8" M | 15 m/50 ft | 15 | • |

Hose reels model MCX with hose / Avvolgitubo modello MCX completi di tubo

| Fluid Fluido | Pressure - Hose Pressione - Tubo | Code Codice | Inlet (Bsp) Entrata (Gas) | Outlet (Bsp) Uscita (Gas) | Hose diam. Tubo diam. | Hose length Lungh. Tubo | Weight (kg) Peso (kg) | Inlet hose Tubo entrata | ATEX (optional) |
|-------------------|---|--------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|
| Water/Acqua 70°C | 10 Bar/140 PSI (70°C) | MCX101310K | 1/2" M | 1/2" M | 13 x 20 | 10 m/32 ft | 18 | TC13005K | |
| | 20 Bar/280 PSI (25°C) Blue Thermoplastic | MCX101315K | 1/2" M | 1/2" M | 13 x 20 | 15 m/50 ft | 19 | TC13005K | |
| Water/Acqua 90°C | 10 Bar/140 PSI Blue Rubber/Gomma | MCX101310KR | 1/2" M | 1/2" M | 13 x 21 | 10 m/32 ft | 18 | TC1301KR | |
| Water/Acqua 150°C | 400 Bar/5600 PSI 2SC Hydro blue | MCX4H3810 | 3/8" F | 3/8" M | 3/8" | 10 m/32 ft | 20 | TC38005H | • |
| | | MCX4H5115 | 3/8" F | 3/8" M | 5/16" | 15 m/50 ft | 20 | TC38005H | • |