

VGLX versatile large

STAINLESS STEEL AISI 304/316 / ACCIAIO INOX AISI 304/316



ø 450 mm
drum/tamburo

4R 4-rollers hose guide
Guida tubo a 4 rulli

optional [page 80-83](#)

ALXSG20R

P12A80/P12A95



II 2G/D
optional



4R - Standard 4-rollers support
on versions indicated in the table
4R - Guida tubo a 4 rulli di serie
per le versioni indicate in tabella



Spring side with guide hose
arms in C position
Lato molla con bracci guida
tubo in posizione C



EN Automatic hose reels designed for washing operations with water and detergent or distributing diesel fuel. Specific versions with food-quality hose suitable for the passage of drinking water are also available. A "TX" version in AISI 316 is also available. Hose-guide arms adjustable in three different positions according to the hose reel installation (pos. A-B-C). Standard: connection hose and a 4-rollers hose guide for the indicated version, lateral protective covers. Optional: connection hose, revolving stand.

FR Enrouleurs automatiques particulièrement adaptés pour opérations de lavage à l'eau et détergents ou pour distribution de gas-oil. Versions avec tuyau de qualité alimentaire indiquées aussi pour le passage d'eau potable. Egalement disponibles dans la variante "TX" en AISI 316. Bras guide-tuyau orientables en 3 positions différentes pour permettre l'installation souhaitée (pos. A-B-C).

De série: tuyau de connexion et guide tuyau 4 rouleaux pour les versions indiquées, couvercles latéraux de protection. En option: tuyau de connexion, support pivotant.


DE Schlauchaufroller für Waschvorgänge mit Wasser und Reinigungsmittel oder zur Verteilung von Diesel-Kraftstoff, sowie bei lebensmittelechtem Schlauch auch zum Transport von Trinkwasser. Auch in der Variante „TX“ in AISI 316 erhältlich. Schwenkbare Arme für 3 versch. Positionen (s.Abb. A-B-C). Serienmäßig: Verbindungsschlauch und Schlauchführung mit 4 Rollen bei angegebenen Versionen, seitliche Schutzverkleidungen Optional: Verbindungsschlauch, Schwenkkonsole.

ES Enrolladores automáticos ideados para el lavado con agua y detergentes o para la distribución de diesel. Versiones con mangueras de calidad alimentaria idóneas

también para el paso de agua potable. También disponibles en la versión "TX" en AISI 316. Brazos guía manguera fijables en tres diversas posiciones para permitir la instalación deseada (pos. A-B-C). Estándar: manguera de conexión y guía de manguera de 4 rodillos en los modelos indicados, y tapas laterales de protección. Opcional: manguera de conexión, soporte giratorio.

IT Avvolgitubo automatici adatti per operazioni di lavaggio con acqua e detersivi o per distribuzione gasolio. Versioni con tubo di qualità alimentare idonee anche per passaggio di acqua potabile. Disponibili anche nella variante "TX" in AISI 316. Bracci guidatubo orientabili in tre diverse posizioni per consentire l'installazione desiderata (pos. A-B-C). Di serie: tubo di collegamento e guidatubo a 4 rulli per versioni indicate, carter laterali di protezione. Optional: tubo di collegamento, supporto girevole.

Dimensions (mm) / Dimensioni (mm)

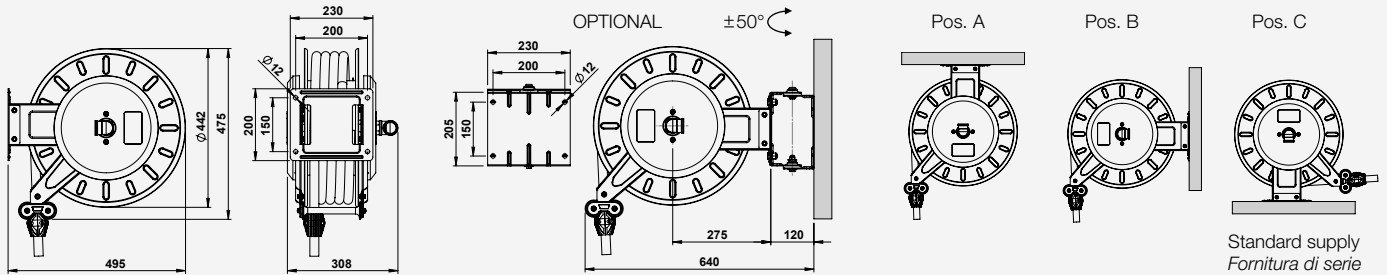

Hose reels model VGLX-VGLTX without hose / Avvolgitubo modello VGLX-VGLTX senza tubo

Fluid Fluido	Max. pressure Pressione max.	Code Codice	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Capacity Capacità	Weight (kg) Peso (kg)	ATEX (optional)	"TX" AISI 316
Cold Water Acqua fredda	20 Bar/280 PSI Composite Swivel Giunto composito	*VGLX205825ST	Ø 19 mm	Ø 13 mm Ø 16 mm	(ext. Ø17) 25 m/80 ft (ext. Ø20) 20 m/65 ft	21,5		
Diesel fuel Gasolio Water Acqua 100°C	60 Bar/840 PSI	*VGLX601225STMX	G 1/2" M	G 1/2" M	(1/2") 25 m/80 ft (5/8") 20 m/65 ft	21,5	•	
	20 Bar/280 PSI	VGLX203415STMX	G 1" F	Ø 19 mm	(3/4") 15 m/50 ft	21,5	•	
Water Acqua 150°C	60 Bar/840 PSI	VGLX200110STMX	G 1" F	Ø 25 mm	(1") 10 m/32 ft	21,5	•	
	400 Bar/5600 PSI	VGLX603415ST	G 1" M	G 3/4" M	(3/4") 15 m/50 ft	21,5	•	
		*VGLX4H3825ST	G 3/8" F	G 3/8" M	25 m/80 ft	21,5	•	
Water Acqua 150°C	400 Bar/5600 PSI	△ VGLX4H1224ST	G 1/2" M	G 1/2" M	(1/2"-1SC) 24 m/78 ft (1/2"-2SC) 20 m/65 ft	21,5	•	
	60 Bar/840 PSI	VGLTX600115ST	G 1" M	G 3/4" M G 1" M	(3/4") 15 m/50 ft (1") 10 m/32 ft	22	•	•
Water Acqua 150°C	400 Bar/5600 PSI	△ VGLTX4H1225ST	G 1/2" M	G 3/8" M G 1/2" M	(3/8") 25 m/80 ft (1/2"-1SC) 24 m/78 ft (1/2"-2SC) 20 m/65 ft	21,5	•	•

* With 4-rollers hose guide / Con guida tubo a 4 rulli

△ Without lateral covers / Senza carter laterali

Hose reels model VGLX with hose / Avvolgitubo modello VGLX con tubo

Fluid Fluido	Pressure - Hose Pressione - Tubo	Code Codice	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Hose diam. Tubo diam.	Hose length Lungh. Tubo	Weight (kg) Peso (kg)	Inlet hose Tubo entrata	ATEX (optional)
Diesel fuel Gasolio	10 Bar/140 PSI Rubber/Gomma R<10 ⁶ Ohm/m	VGLX101915GOMX	G 1" F	G 1" M	19 x 27	15 m/50 ft	28	T1901GL	•
		VGLX102510GOMX	G 1" F	G 1" M	25 x 35	10 m/32 ft	28	T2501GL	•
Cold water Acqua fredda	10 Bar/140 PSI PVC yellow/giallo	*VGLX101620T	Ø 19 mm	G 1/2" M	15 x 20	20 m/65 ft	27	Included	
		*VGLX101625T	Ø 19 mm	G 1/2" M	15 x 20	25 m/80 ft	28	Included	
		VGLX101915T	Ø 19 mm	G 3/4" M	19 x 25	15 m/50 ft	27	Included	
Water Acqua 70°C	10 Bar/140 PSI (70°C) 20 Bar/280 PSI (25°C) Blue Thermoplastic	*VGLX101325K	G 1/2" M	G 1/2" M	13 x 20	25 m/80 ft	28	TC13005K	
		*VGLX101620K	G 1/2" M	G 1/2" M	16 x 23	20 m/65 ft	28	T1601KL	
		VGLX101910KMX	G 1" F	G 3/4" F	19 x 27	10 m/32 ft	26	T1901KL	
		VGLX101915KMX	G 1" F	G 3/4" F	19 x 27	15 m/50 ft	28	T1901KL	
Water Acqua 90°C	10 Bar/140 PSI Blue Rubber/Gomma	VGLX102510KMX	G 1" F	G 1" F	25 x 34	10 m/32 ft	28	T2501KL	
		*VGLX101325KR	G 1/2" M	G 1/2" M	13 x 21	25 m/80 ft	28	TC1301KR	
Water Acqua 150°C	250 Bar/3500 PSI 1SC Hydro blue	*VGLX101620KR	G 1/2" M	G 1/2" M	16 x 25	20 m/65 ft	28	TC1601KR	
	400 Bar/5600 PSI 2SC Hydro blue	*VGLX2H3825	G 3/8" F	G 3/8" M	3/8"	25 m/80 ft	31	TC3801H	•
		*VGLX4H3825	G 3/8" F	G 3/8" M	3/8"	25 m/80 ft	31	TC3801H	•
		*□ VGLX4H3825X	G 3/8" F	G 3/8" F	3/8"	25 m/80 ft	31	Not available	•

* With 4-rollers hose guide / Con guida tubo a 4 rulli

□ Hose with stainless steel fittings / Tubo con raccordi in acciaio inox