

# VGMX

 versatile maxi

STAINLESS STEEL AISI 304/316 / ACCIAIO INOX AISI 304/316



ø 445 mm  
drum/tamburo

**4R** 4-rollers hose guide  
Guida tubo a 4 rulli

 II 2G/D  
optional



**EN** Automatic hose reels designed for washing operations with water and detergent or distributing diesel fuel. Specific versions with food-quality hose suitable for the passage of drinking water are also available. A "TX" version in AISI 316 is also available. Hose-guide arms adjustable in three different positions according to the hose reel installation (pos. A-B-C). Standard: connection hose for the indicated versions, lateral protective covers, 4-rollers hose guide. Optional: connection hose.

**FR** Enrouleurs automatiques particulièrement adaptés pour opérations de lavage à l'eau et détergents ou pour distribution de gas-oil. Versions avec tuyau de qualité alimentaire indiquées aussi pour le passage d'eau potable. Egalement disponibles dans la variante "TX" en AISI 316. Bras guide-tuyau orientables en 3 positions différentes pour permettre l'installation souhaitée (pos. A-B-C).

De série: tuyau de connexion pour versions indiquées, couvercles latéraux de protection, guide tuyau 4 rouleaux. En option: tuyau de connexion.



**DE** Schlauchaufroller für Waschvorgänge mit Wasser und Reinigungsmittel oder zur Verteilung von Diesel-Kraftstoff, sowie bei lebensmittelechtem Schlauch auch zum Transport von Trinkwasser. Auch in der Variante „TX“ in AISI 316 erhältlich. Schwenkbare Arme für 3 versch. Positionen (s.Abb. A-B-C). Serienmäßig: Verbindungsschlauch bei den angegebenen Versionen, Schlauchführung mit 4 Rollen, seitliche Schutzverkleidungen. Optional: Verbindungsschlauch.

**ES** Enrolladores automáticos ideados para el lavado con agua y detergentes o para la distribución de diesel. Versiones con mangueras de calidad alimentaria idóneas

también para el paso de agua potable. También disponibles en la versión "TX" en AISI 316. Brazos guía manguera fijables en tres diversas posiciones para permitir la instalación deseada (pos. A-B-C). Estándar: manguera de conexión para los modelos indicados, tapas laterales de protección, guía manguera de 4 rodillos. Opcional: manguera de conexión.

**IT** Avvolgitubo automatici adatti per operazioni di lavaggio con acqua e detergenti o per distribuzione gasolio. Versioni con tubo di qualità alimentare idonee anche per passaggio di acqua potabile. Disponibili anche nella variante "TX" in AISI 316. Bracci guidatubo orientabili in tre diverse posizioni per consentire l'installazione desiderata (pos. A-B-C). Di serie: tubo di collegamento per versioni indicate, carter laterali di protezione, guidatubo a 4 rulli. Optional: tubo di collegamento.

Dimensions (mm) / Dimensioni (mm)

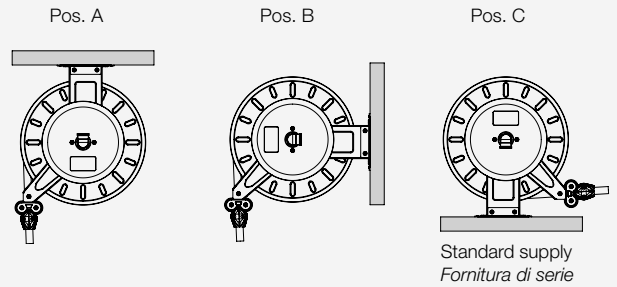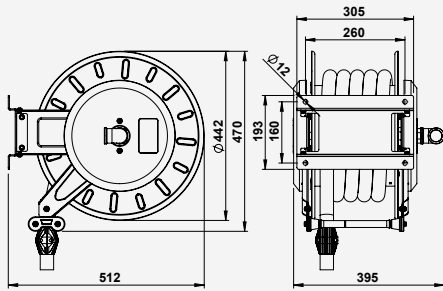

Spring side with guide hose arms in C position  
Lato molla con bracci guida tubo in posizione C

Hose reels model VGMX - VGMTX without hose / Avvolgitubo modello VGMX - VGMTX senza tubo

Fluid Fluido	Max. pressure Pressione max.	Code Codice	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Capacity Capacità	Weight (kg) Peso (kg)	ATEX (optional)	"TX" AISI 316
Diesel fuel/Gasolio Water/Acqua 100°C	20 Bar/280 PSI	VGMX203420STMX	G 1" F	Ø 19 mm	(3/4") 20 m/65 ft	22	•	
		VGMX200115STMX	G 1" F	Ø 25 mm	(1") 15 m/50 ft	22	•	
Water/Acqua 150°C	60 Bar/840 PSI	VGMX603420ST	G 1" M	G 3/4" M	(3/4") 20 m/65 ft	22	•	
Water/Acqua 150°C	60 Bar/840 PSI	*VGMTX600120ST	G 1" M	G 3/4" M G 1" M	(3/4") 20 m/65 ft (1") 15 m/50 ft	22	•	•

\* 30 Bar/420 PSI for 1" hose / Per tubo 1"

Hose reels model VGMX with hose / Avvolgitubo modello VGMX completi di tubo

Fluid Fluido	Pressure - Hose Pressione - Tubo	Code Codice	Inlet Entrata	Outlet Uscita	Hose diam. Tubo diam.	Hose length Lungh. Tubo	Weight (kg) Peso (kg)	Inlet hose Tubo entrata	ATEX (optional)
Diesel fuel Gasolio	10 Bar/140 PSI Rubber/Gomma R <10 <sup>6</sup> Ohm/m	VGMX101920GOMX	G 1" F	G 1" M	19 x 27	20 m/65 ft	30	T1901GL	•
		VGMX102515GOMX	G 1" F	G 1" M	25 x 35	15 m/50 ft	32	T2501GL	•
Cold water Acqua fredda	10 Bar/140 PSI PVC yellow/giallo	VGMX101920T	Ø 19 mm	G 3/4" M	19 x 25	20 m/65 ft	29	Included	
Water Acqua 70°C	10 Bar/140 PSI (70°C) 20 Bar/280 PSI (25°C) Blue Thermoplastic	VGMX101920KMX	G 1" F	G 3/4" F	19 x 27	20 m/65 ft	30	T1901KL	
		VGMX102515KMX	G 1" F	G 1" F	25 x 34	15 m/50 ft	32	T2501KL	
Water Acqua 90°C	10 Bar/140 PSI Blue Rubber/Gomma	VGMX101920KR	G 1" F	G 3/4" F	19 x 28	20 m/65 ft	30	Not available	