

# VGX versatile large

STAINLESS STEEL AISI 304 / ACCIAIO INOX AISI 304

ø 410 mm  
drum/tamburo

optional [page 80-83](#)

**AXSG15R**

**P12A95**



II 2G/D  
optional



**EN** Automatic hose reels designed for washing operations with water and detergent. Specific versions with food-quality hose suitable for the passage of drinking water are also available. Hose-guide arms adjustable in three different positions according to the hose reel installation (pos. A-B-C). Standard: connection hose for the indicated versions, lateral protective covers. Optional: connection hose, revolving stand.

**FR** Enrouleurs automatiques particulièrement adaptés pour opérations de lavage à l'eau et détergents. Versions avec tuyau de qualité alimentaire indiquées aussi pour le passage d'eau potable. Bras guide-tuyau orientables en 3 positions différentes pour permettre l'installation souhaitée (pos. A-B-C). De série:

pour les versions indiquées, couvercles latéraux de protection. En option: tuyau de connexion tuyau, support pivotant.


**DE** Schlauchaufroller für Waschvorgänge mit Wasser und Reinigungsmittel, sowie bei lebensmittelechtem Schlauch auch zum Transport von Trinkwasser. Schwenkbare Arme für 3 versch. Positionen (s. Abb. A-B-C). Serienmäßig: Verbindungsschlauch bei angegebenen Versionen, seitliche Schutzverkleidungen Optional: Verbindungsschlauch, Schwenkkonsole.

**ES** Enrolladores automáticos ideados especialmente para el lavado con agua y detergentes. Versiones con mangueras de calidad alimentaria idóneas también

para el paso de agua potable. Brazos guía manguera fijables en tres diversas posiciones para permitir la instalación deseada (pos. A-B-C). Estándar: manguera de conexión en los modelos indicados y tapas laterales de protección. Opcional: manguera de conexión y soporte giratorio.

**IT** Avvolgitubo automatici particolarmente adatti per operazioni di lavaggio con acqua e detergenti. Versioni con tubo di qualità alimentare idonee anche per passaggio di acqua potabile. Bracci guidatubo orientabili in tre diverse posizioni per consentire l'installazione desiderata (pos. A-B-C). Di serie: tubo di collegamento per versioni indicate, carter laterali di protezione. Optional: tubo di collegamento, supporto girevole.

Dimensions (mm) / Dimensioni (mm)

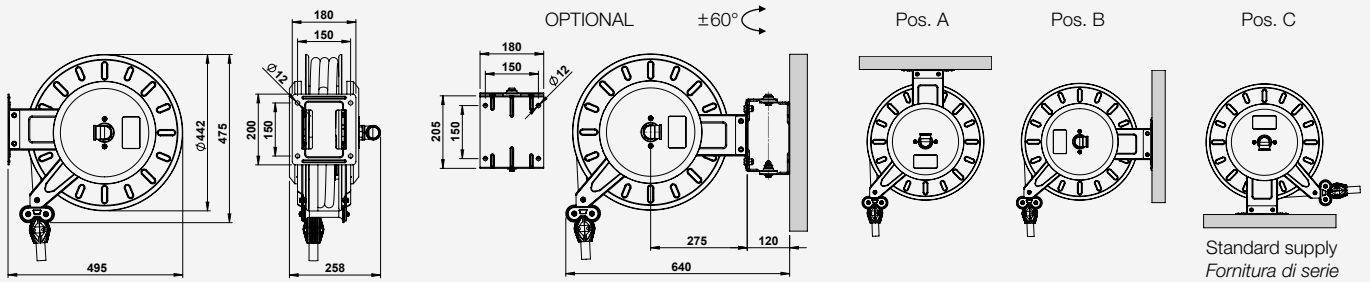

Spring side with guide hose arms in C position  
Lato molla con bracci guida tubo in posizione C



Hose reels model VGX without hose / Avvolgitubo modello VGX senza tubo

| Fluid<br>Fluido         | Max. pressure<br>Pressione max.                        | Code<br>Codice       | Inlet<br>Entrata | Outlet<br>Uscita   | Capacity<br>Capacità                           | Weight (kg) | ATEX<br>(optional) |
|-------------------------|--|----------------------|------------------|--------------------|--|-------------|--------------------|
| Cold Water/Acqua fredda | 20 Bar/280 PSI<br>Composite Swivel<br>Giunto composito | <b>VGX205820ST</b>   | Ø19 mm           | Ø 13 mm<br>Ø 16 mm | (ext. Ø17) 20 m/65 ft<br>(ext. Ø20) 15 m/50 ft | 16          |                    |
| Water/Acqua 100°C       | 20 Bar/280 PSI   | <b>VGX203408STMX</b> | G 1" F           | Ø19 mm             | (3/4") 8 m/26 ft                               | 16          | •                  |

Hose reels model VGX with hose / Avvolgitubo modello VGX completi di tubo

| Fluid<br>Fluido            | Pressure - Hose<br>Pressione - Tubo                                  | Code<br>Codice      | Inlet<br>Entrata | Outlet<br>Uscita | Hose diam.<br>Tubo diam. | Hose length<br>Lungh. Tubo | Weight (kg)<br>Peso (kg) | Inlet hose<br>Tubo entrata |
|----------------------------|--|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Cold water<br>Acqua fredda | 10 Bar/140 PSI<br>PVC yellow/giallo                                  | <b>VGX101320T</b>   | Ø 19 mm          | G 1/2" M         | 12,5 x 17                | 20 m/65 ft                 | 20                       | Included                   |
|                            |  | <b>VGX101615T</b>   | Ø 19 mm          | G 1/2" M         | 15 x 20                  | 15 m/50 ft                 | 20                       | Included                   |
| Water<br>Acqua 70°C        | 10 Bar/140 PSI (70°C)<br>20 Bar/280 PSI (25°C)<br>Blue Thermoplastic | <b>VGX101908KMX</b> | G 1" F           | G 3/4" F         | 19 x 27                  | 8 m/26 ft                  | 20                       | T1901KL                    |