



STAINLESS STEEL AISI 304 / ACCIAIO INOX AISI 304

ø 410 mm
drum/tamburo

4R Optional 4-rollers
hose guide
*Guida tubo a 4 rulli
opzionale*

optional [page 80-83](#)

INLET HOSE

AXSG15R

VCAR

P12ARNF

P12A80/P12A95


II 2G/D
optional



4R - Optional 4-rollers hose guide. Ordering the version indicating the hose reel code followed by "4R"
4R - Guida tubo a 4 rulli opzionale. ordinare la versione indicando il codice dell'avvolgitubo seguito da "4R"



EN Automatic hose reels designed for washing operations with water and detergent at different pressure and temperature conditions. Specific versions with food-quality hose suitable for the passage of drinking water are also available. Hose-guide arms adjustable in three different positions according to the hose reel installation (pos. A-B-C). Optional: connection hose, lateral protective covers, revolving stand, 4-rollers hose guide.

FR Enrouleurs automatiques particulièrement adaptés pour opérations de lavage à l'eau et détergents à différentes pressions et températures. Versions avec tuyau de qualité alimentaire indiquées aussi pour le passage d'eau potable. Bras guide-tuyau orientables en 3 positions différentes pour permettre l'installation

souhaitée (pos. A-B-C). En option: tuyau de connexion, couvercles latéraux de protection, support pivotant, guide tuyau 4 rouleaux.


DE Schlauchaufroller für Waschvorgänge mit Wasser und Reinigungsmittel für versch. Betriebstemperaturen und -drücke, sowie bei lebensmittelechtem Schlauch auch zum Transport von Trinkwasser. Schwenkbare Arme für 3 versch. Positionen (s.Abb. A-B-C). Optional: Verbindungsschlauch, seitliche Schutzverkleidungen, Schwenkconsole, Schlauchführung mit 4 Rollen

ES Enrolladores automáticos ideados especialmente para el lavado con agua y detergentes con diferentes presiones y temperaturas. Versiones con mangueras de

calidad alimentaria idóneos también para el paso de agua potable. Brazos guía manguera fijables en tres diversas posiciones para permitir la instalación deseada (pos. A-B-C). Opcional: manguera de conexión, tapas laterales de protección, soporte giratorio, guía manguera de 4 rillos.

IT Avvolgitubo automatici particolarmente adatti per operazioni di lavaggio con acqua e detersivi a diverse pressioni e temperature. Versioni con tubo di qualità alimentare idonee anche per passaggio di acqua potabile. Bracci guidatubo orientabili in tre diverse posizioni per consentire l'installazione desiderata (pos. A-B-C). Optional: tubo di collegamento, carter laterali di protezione, supporto girevole, guidatubo a 4 rulli.

Dimensions (mm) / Dimensioni (mm)

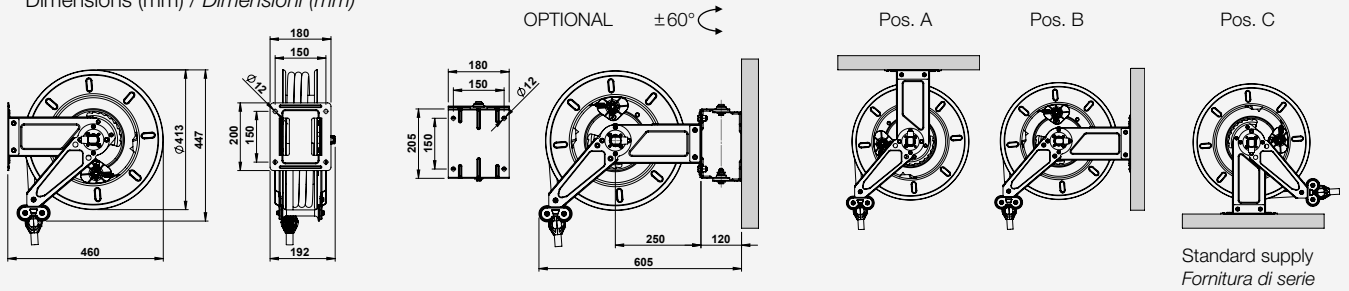



Optional version with lateral protective covers
Versione optional con carter laterali di protezione

Hose reels model VX without hose / Avvolgitubo modello VX senza tubo

Fluid Fluido	Max. pressure Pressione max.	Code Codice	Inlet (Bsp) Entrata (Gas)	Outlet (Bsp) Uscita (Gas)	Capacity Capacità	Weight (kg) Peso (kg)	ATEX (optional)
Water/Acqua 100°C	60 Bar/840 PSI	VX601215ST	1/2" M	1/2" M	(1/2") 15 m/50 ft (5/8") 10 m/32 ft	14,5	•
Water/Acqua 150°C	400 Bar/5600 PSI	VX4H3815ST	3/8" F	3/8" M	15 m/50 ft	14,5	•

Hose reels model VX with hose / Avvolgitubo modello VX completi di tubo

Fluid Fluido	Pressure - Hose Pressione - Tubo	Code Codice	Inlet (Bsp) Entrata (Gas)	Outlet (Bsp) Uscita (Gas)	Hose diam. Tubo diam.	Hose length Lungh. Tubo	Weight (kg) Peso (kg)	Inlet hose Tubo entrata	ATEX (optional)
Water Acqua 70°C	10 Bar/140 PSI (70°C) 20 Bar/280 PSI (25°C) Blue Thermoplastic 	VX101310K	1/2" M	1/2" M	13 x 20	10 m/32 ft	17	TC13005K	
		VX101315K	1/2" M	1/2" M	13 x 20	15 m/50 ft	19	TC13005K	
		VX101610K	1/2" M	1/2" M	16 x 23	10 m/32 ft	18	TC16005K	
Water Acqua 90°C	10 Bar/140 PSI Blue Rubber/Gomma 	VX101310KR	1/2" M	1/2" M	13 x 21	10 m/32 ft	17	TC1301KR	
		VX101315KR	1/2" M	1/2" M	13 x 21	15 m/50 ft	19	TC1301KR	
Water Acqua 150°C	250 Bar/3500 PSI 1SC Hydro blue	VX2H3815	3/8" F	3/8" M	3/8" M	15 m/50 ft	21	TC38005H	
		VX4H3810	3/8" F	3/8" M	3/8"	10 m/32 ft	19	TC38005H	
	400 Bar/5600 PSI 2SC Hydro blue	VX4H3815	3/8" F	3/8" M	3/8"	15 m/50 ft	21	TC38005H	•
		VX4H5115	3/8" F	3/8" M	5/16"	15 m/50 ft	20	TC38005H	•
		*VX4H3815X	3/8" F	3/8" F	3/8"	15 m/50 ft	21	not available	

* Hose with stainless steel fittings / Tubo con raccordi in acciaio inox