5:1
124 l/min

AFX Series

4-ball piston pump
Pompe à piston 4 billes
Bomba de pistón de 4 bolas
Pompa a pistone a 4 sfere

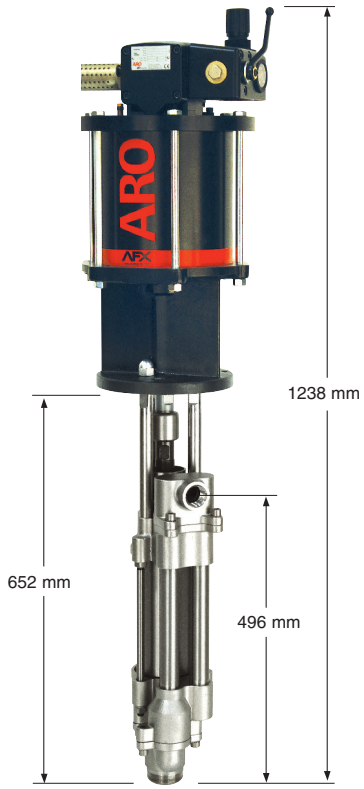

COATING ULTRA

Specifications – Especificaciones – Caratteristiche			
5:1	5:1	Max. bar	10 - 48 bar
Motor	8" (203 mm)	Cycle/min.	70 cycles/min.
Motor	6" (152 mm)	1 min.	124 l/min. @70 cycles/min.
AIR	1/2" NPT(F)	1 cycle	1771 cc
Max. bar	2.1 - 8.3 bar	For 1 litre	0.56 cycle
	86.8 dBA @ 4.1 bar		1 1/2" NPT(F) / 2" NPT(M)
	43.5 kg		1 NPT(F)

Pump model no. Modèle pompe Modelo bomba Modello pompa	Lower pump Bas de pompe Parte baja bomba Parte bassa pompa		Plunger material Matière du piston Material pistòn Materiale del pistone	Packings (upper ✦ lower) Joints (haut ✦ bas) Juntas (superior ✦ inferior) Guarnizioni (superiore ✦ inferiore)	ServiceKit (1)
AF0805M11FF48-1	67201-C4G	300 Series / CF8M stainless steel Acier inox 300 / CF8M Acero inox. 300 / CF8M Acciaio inox 300 / CF8M	17-4 stainless steel with ceramic coating Inox 17-4 avec traitement céramique Acero inox. 17-4 con tratamiento cerámico Acciaio inox 17-4 con trattamento ceramico	UHMW-PE ✦ UHMW-PE PEHD ✦ PEHD	637318-C4G
AF0805M11GF48-1	67201-P4G			UHMW-PE/glass-filled PTFE ✦ UHMW-PE PEHD/ PTFE chargé de verre ✦ PEHD UHMW-PE/PTFE carga de vidrio ✦ UHMW-PE UHMW-PE/PTFE caricato con vetro ✦ UHMW-PE	637318-P4G

(1) Lower pump repair kit — Kit d'entretien bas de pompe — Kit reparación bomba inferior — Kit riparazione pompa inferiore.

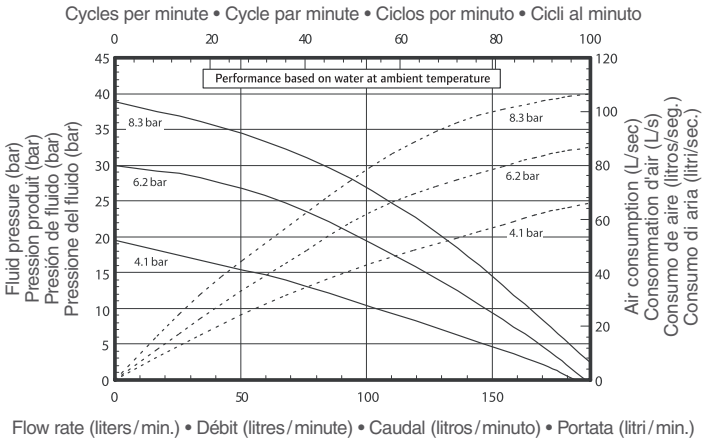

67445-3

23644-400

67187-1

Pump accessories • Accessoires pour la pompe • Accesorios para bomba • Accessori per pompe	
67445-3	High performance muffler Silencieux haut rendement Silenciador de alto rendimiento Silenziatore di rendimento elevato
23644-400	AroStop valve Valve de sécurité AroStop Válvula de seguridad AroStop Valvola d'arresto AroStop
67187-1	Mounting post Support de montage Soporte de montaje Staffa di montaggio
637489	Universal motor service kit Kit d'entretien moteur universel Kit reparación universal para motor Kit riparazione universale per il motore

66334-B
WetSol, pump upper packing lubricant - 3.8 liters
Produit humidifiant WetSol, pour joint supérieur - 3,8 L
Lubricante para junta superior WetSol - 3,8 L
Lubrificante WetSol per guarnizione superiore - 3,8 L

6