

D9 Ugelli a fessure orizzontali

Filter nozzles with horizontal slots



- Indicato per acque pulite, ampia superficie filtrante e basse perdite di carico
- Per sistemi a scambio ionico con alte velocità di attraversamento
- Adatto per trappole di piccole dimensioni
- Con numero di dischetti modificabile (Min 11 dischi)

- Suggested for clean water, wide filtering area and low pressure loss
- For ion exchange systems with high flow rate
- Suitable for small Safety Traps
- Variable number of disks (Min 11 disks)

Materiale


Material




Modello Model	Fessura Slot width mm	Area singola fessura Area each slot mm ²	Colore dischetti Disks colour
D9	0,25	62	

Ugello con certificazione ACS/MOCA prodotto PP Naturale (Bianco) - Ugello in PPFV30% prodotto Naturale (Avorio) - Ugello in PVDF prodotto Naturale (Bianco)
Nozzle with ACS/MOCA certification produced PP Natural (White) - Nozzle in PPFV30% produced Natural (Ivory) - Nozzle in PVDF produced Natural (White)


ORDINE - ORDER			
Modello Model	N° dischi Disks n°	Fessura Slot width	Materiale Material
D9	20	0,25	PP

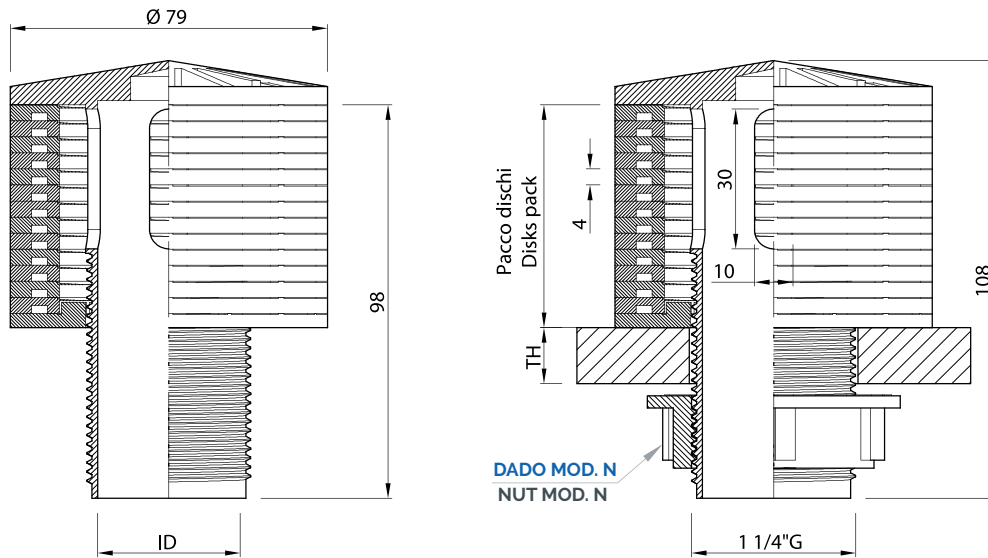

Filetto Thread		Col. codolo Stem col.	ID Standard mm	Area codolo Stem area mm ²
	mm			
1 1/4"G	40,5		35	960

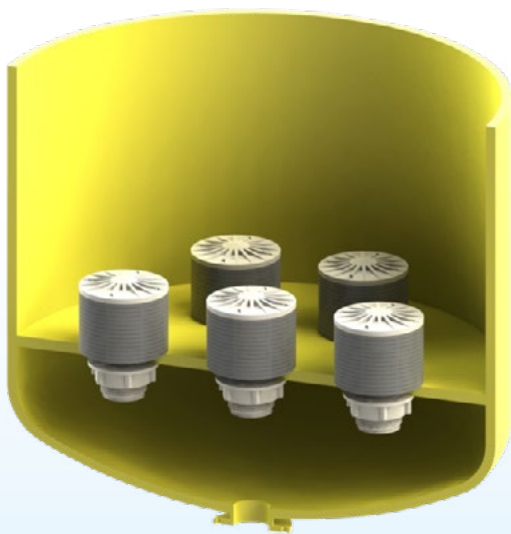

NOZZLE D9 - 15D - ID35

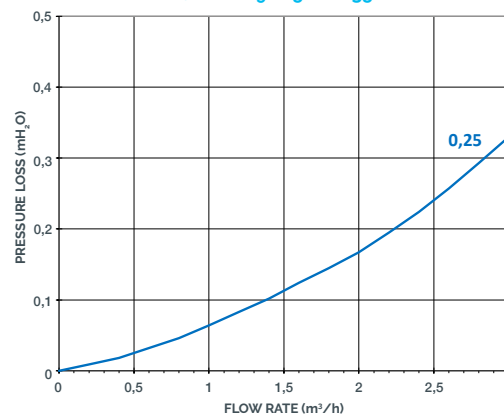

NOTE

Su richiesta è possibile fornire la Curva di Perdita di Carico per tutta la gamma di ugelli Ilmap.
The Pressure Loss Curve of the Ilmap Nozzles range can be supplied on demand.