# UV 1200-2800 AL

**DATA SHEET**

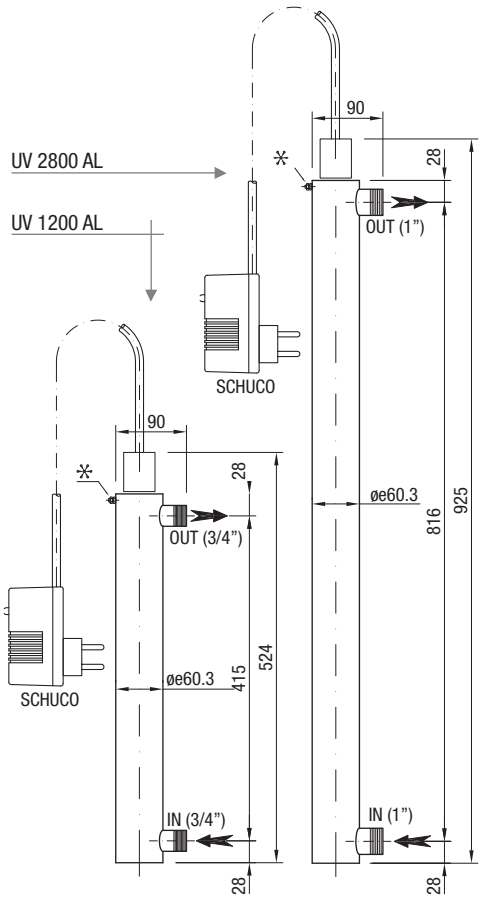

UV 1200 AL UV 2800 AL

## UV 1200 AL

| CARATTERISTICHE | *CHARACTERISTICS* | |
|---|---|---|
| portata max | *max flow rate* | 1200 l/h |
| numero lampade | *number of lamps* | 1 x 30 W |
| durata lampada | *lamp life-span* | 9000 ore / *hours* |
| UV-C dose | *UV-C dose* | ≥ 300 J/m² |
| consumo elettrico | *electrical absorption* | 30 Wh |

| COLLETTORE | *UV CHAMBER* | |
|---|---|---|
| materiale | *material* | AISI 304 - optional AISI 316L |
| IN / OUT | *IN / OUT* | 3/4" M |
| pressione di lavoro | *working pressure* | 9 bar |

| ALIMENTATORE / *TRANSFORMER* | |
|---|---|
| alimentazione elettrica / *electrical supply* | 230V - 50/60 Hz |
| consumo elettrico / *electrical absorption* | 30 Wh |
| led rosso segnalazione anomalia / *red led of anomaly* | SI / *YES* |
| cavo di collegamento / *connecting wire* | 90 cm |

## UV 2800 AL

| CARATTERISTICHE | *CHARACTERISTICS* | |
|---|---|---|
| portata max | *max flow rate* | 2800 l/h |
| numero lampade | *number of lamps* | 1 x 40 W |
| durata lampada | *lamp life-span* | 9000 ore / *hours* |
| UV-C dose | *UV-C dose* | ≥ 300 J/m² |
| consumo elettrico | *electrical absorption* | 40 Wh |

| COLLETTORE | *UV CHAMBER* | |
|---|---|---|
| materiale | *material* | AISI 304 - optional AISI 316L |
| IN / OUT | *IN / OUT* | 1" M |
| pressione di lavoro | *working pressure* | 9 bar |

| ALIMENTATORE / *TRANSFORMER* | |
|---|---|
| alimentazione elettrica / *electrical supply* | 230V - 50/60 Hz |
| consumo elettrico / *electrical absorption* | 40 Wh |
| led rosso segnalazione anomalia / *red led of anomaly* | SI / *YES* |
| cavo di collegamento / *connecting wire* | 90 cm |

Dosaggio calcolato con trasmittanza del 99% a 1 cm - T 20°C - dopo 9000 ore
*Dose valid with transmittance 99% at 1 cm - T 20°C - after 9000 hours*