



**VALVOLE A SFERA ELETTRICHE**  
**ELECTRICAL BALL VALVES**  
**VALVULAS ELECTRICAS DE BOLA**

**853**

Valvole elettriche a sfera con tiranti, 3 vie con attacco laterale a morsetto\*



3-way ball electric valves with tie-rods and side clamp coupling\*

Válvulas eléctricas de bola con tirantes, 3 vías con toma lateral de mordaza\*



**new design**

**ALTEZZA RIBASSATA!**  
**REDUCED HEIGHT!**  
**ALTURA REDUCIDA!**

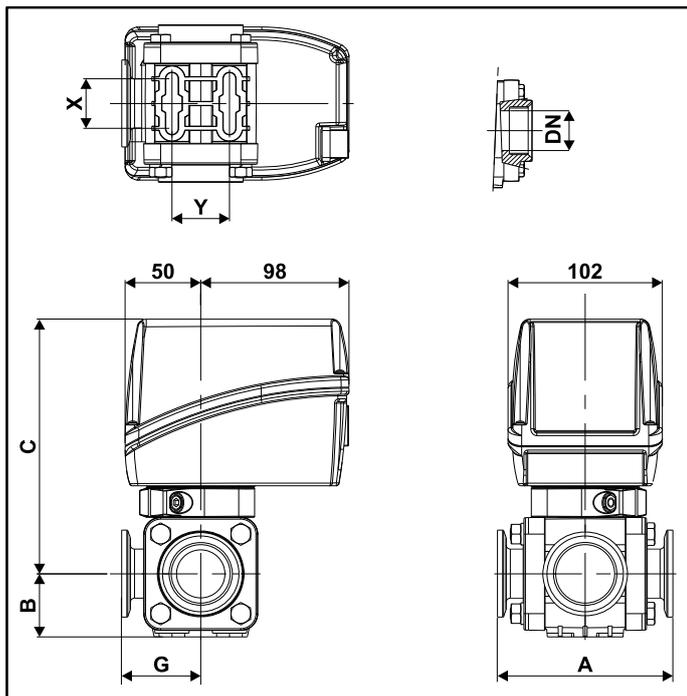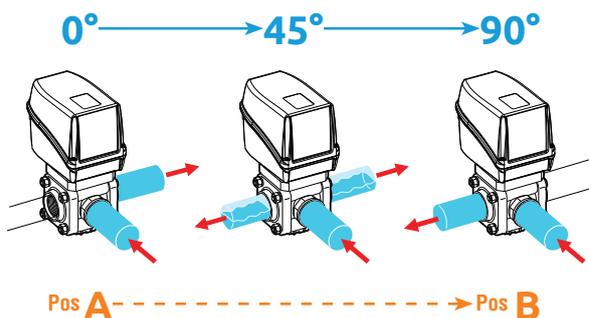

- \*Kit morsetto di serraggio completo di guarnizione e vite.
- \*Kit of tightening clamp with seal and screw.
- \*Kit mordaza de ajuste completa con junta y tornillo.



COD. CODE Cód.	Ø
2790 00.100	1" Full port
2790 00.200	2" Std. port
2790 00.220	2" Full port
2790 00.300	3" Full port

\*Compatibile con attacchi tipo Banjo®, Hypro® e Bee Valve®

\*Compatible with Banjo®, Hypro® and Bee Valve® couplings

\*Compatible con tomas tipo Banjo®, Hypro® y Bee Valve®



BALL VALVES



Valvole a sfera elettriche con sfera in acciaio AISI 316 o acciaio AISI 316 ricoperte in Teflon®.  
Collegamento standard con comando a 3 fili.

Electric valves with ball in AISI 316 or AISI 316 steel coated with Teflon®.  
Standard connection with 3-wire control.

Válvulas de bola eléctricas de acero AISI 316 o acero AISI 316 recubiertas de Teflon®.  
Conexión estándar con mando de 3 cables.

COD. CODE Cód.	Pressure		Op. time 90°	@ 12Vdc	F	DN	A	B	C	G	X	Y	Sfera Ball Bola
	bar	PSI											
853L1 4L44	10	150	1,4 s	3A	1" Full port	25	131	42	171	52	33	38	AISI 316 / Teflon®
853K1 5L66			2,3 s	3A	2" Std. port	40	133	52	178	63	40	49	AISI 316
853K1 6L77	8	120	2,3 s	3A	2" Full port	50	170	61	187	70	57	60	AISI 316
853K1 7L99	6	90	2,3 s	3A	3" Full port	65	192	71	200	80	72	80	AISI 316



Valvole a sfera elettriche con sfera in acciaio AISI 316 o acciaio AISI 316 ricoperte in Teflon®.  
Collegamento A-net.

Electric valves with ball in AISI 316 or AISI 316 steel coated with Teflon®.  
A-net connection.

Válvulas de bola eléctricas de acero AISI 316 o acero AISI 316 recubiertas de Teflon®.  
Conexión A-net.

COD. CODE Cód.	Pressure		Op. time 90°	@ 12Vdc	F	DN	A	B	C	G	X	Y	Sfera Ball Bola
	bar	PSI											
853E1 4L44	10	150	1,4 s	3A	1" Full port	25	131	42	171	52	33	38	AISI 316 / Teflon®
853D1 5L66			2,3 s	3A	2" Std. port	40	133	52	178	63	40	49	AISI 316
853D1 6L77	8	120	2,3 s	3A	2" Full port	50	170	61	187	70	57	60	AISI 316
853D1 7L99	6	90	2,3 s	3A	3" Full port	65	192	71	200	80	72	80	AISI 316



Valvole a sfera elettriche con sfera PE-UHMW.  
Collegamento standard con comando a 3 fili.

Electric ball valves in PE-UHMW.  
Standard connection with 3-wire control.

Válvula de bola eléctricas con bola PE-UHMW.  
Conexión estándar con mando de 3 cables.

COD. CODE Cód.	Pressure		Op. time 90°	@ 12Vdc	F	DN	A	B	C	G	X	Y
	bar	PSI										
853J1 4L44	10	150	1,4 s	3A	1" Full port	25	131	42	171	52	33	38
853J1 6L77	8	120	2,3 s	3A	2" Full port	50	170	61	187	70	57	60
853J1 7L99	6	90	2,3 s	3A	3" Full port	65	192	71	200	80	72	80




Valvole a sfera elettriche con sfera PE-UHMW.  
Collegamento A-net.

Electric ball valves in PE-UHMW.  
A-net connection.

Válvula de bola eléctricas con bola PE-UHMW.  
Conexión A-net.

COD. CODE Cód.	Pressure		Op. time 90°	@ 12Vdc	F	DN	A	B	C	G	X	Y
	bar	PSI										
853B1 4L44	10	150	1,4 s	3A	1" Full port	25	131	42	171	52	33	38
853B1 6L77	8	120	2,3 s	3A	2" Full port	50	170	61	187	70	57	60
853B1 7L99	6	90	2,3 s	3A	3" Full port	65	192	71	200	80	72	80

Cavi e spine DIN a 3 fili  
3-wires DIN cables and plugs  
Cables y tomas DIN a 3 hilos



COD. / CODE / Cód.  
ECS0033

COD. / CODE / Cód.  
8650900.140 (1.3 m)



Cavo con connettore Tyco Superseal® a 4 poli per A-net  
Cable with Tyco Superseal® 4 poles connector for A-net  
Cable con toma Tyco Superseal® de 4 polos para A-net



COD. / CODE / Cód.  
8650950.140 (1.3 m)